



Laivų įranga ir LED apšvietimas

Navigaciniai žibintai · Povandeninis apšvietimas · Salono ir denio šviestuvai
Skaitymo lempos · Prožektoriai · Saulės energijos ventiliatoriai

KATALOGAS 2026



www.aliuminesvaltys.lt

Valtys: +370 620 66666 · Gamyba: +370 615 15337

kimple.baltic@gmail.com

Sniegenų g. 26, LT-46383 Kaunas

APIE MUS

ALIUMINĖS VALTYS – aliuminių valčių ir laivų įrangos tiekėjas Lietuvoje.

Šiame kataloge rasite valtimis, kateriams ir jachtoms skirtą 12 V ir 24 V apšvietimo bei įrangos asortimentą: navigacinius žibintus, inkaro ir aplinkinio matomumo šviestuvus, povandeninį apšvietimą, salono, denio ir skaitymo šviestuvus, prožektorius bei saulės energijos ventiliatorius.

Gaminiai pagaminti iš jūrinei aplinkai pritaiktų medžiagų – nerūdijančio plieno AISI 304 ir AISI 316, žalvario, aliuminio ir UV atsparaus plastiko. Apsaugos klasė nuo IP65 iki IP68.

Nerandate reikiamo modelio ar reikia didesnio kiekio? Susisiekite – pakonsultuosime, parinksime tinkamą sprendimą ir pateiksime pasiūlymą.

KONTAKTAI

Valtys: +370 620 66666

Gamyba: +370 615 15337

kimple.baltic@gmail.com

Sniegenų g. 26, LT-46383 Kaunas

I–V 9:00–18:00 · VI 10:00–14:00

LED navigacinis žibintas 12 V DC



AV011021-WHLD



AV011022-WHLD



AV011023-WHLD



AV011024-WHLD



AV011025-WHLD

Galia: 0,9 W


Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: plastikas

Vertikalus montavimas.

Valtims iki 12 m ilgio.

Modelis	Tipas	Kampas	Korpuso spalva	Matomumas
AV011021-WHLD	Žalias dešiniojo borto	112.5°	Balta	1NM
AV011021-LD	Žalias dešiniojo borto	112.5°	Juoda	1NM
AV011022-WHLD	Raudonas kairiojo borto	112.5°	Balta	1NM
AV011022-LD	Raudonas kairiojo borto	112.5°	Juoda	1NM
AV011023-WHLD	Baltas stiebo	225°	Balta	2NM
AV011023-LD	Baltas stiebo	225°	Juoda	2NM
AV011024-WHLD	Baltas laivagalio	135°	Balta	2NM
AV011024-LD	Baltas laivagalio	135°	Juoda	2NM
AV011025-WHLD	Dvispalvis priekinis	225°	Balta	1NM
AV011025-LD	Dvispalvis priekinis	225°	Juoda	1NM



LED navigacinis žibintas 12 V DC



AV011011-LD



AV011012-LD



AV011013-LD



AV011014-LD



AV011015-LD

Galia: 1 W

Įtampa: 12 V DC


Medžiaga: plastikas ir nerūd. plienas 304

LED su spalvotu lęšiu ir juodu korpusu.

*Galimi ir 24 V DC LED žibintai.

Valtims iki 12 m ilgio.

Modelis	Tipas	Kampas	Matomumas
AV011011-LD	Žalias dešiniojo borto	112.5°	1NM
AV011012-LD	Raudonas kairiojo borto	112.5°	1NM
AV011013-LD	Baltas stiebo	225°	2MN
AV011014-LD	Baltas laivagalio	135°	2NM
AV011015-LD	Dvispalvis priekinis	225°	1NM

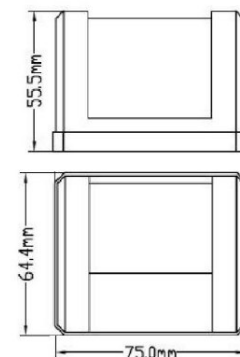

LED navigacinis žibintas 10-30 V DC



AV011200

AV011203

AV011204

AV011205

IP 66.

Dvispalvis žibintas 3,4 W

Galia: borto žibintas 1,7 W


Įtampa: 10-30 V DC

Medžiaga: nerūdijantis plienas

Horizontalus montavimas. Raudonas ir žalias LED skaidriuose lęšiuose.

Valtims iki 20 m ilgio.

Modelis	Tipas	Kampas	Matomumas
AV011200	Žalias dešiniojo borto	112.5°	2NM
	Raudonas kairiojo borto	112.5°	2NM
AV011203	Baltas stiebo	225°	2NM
AV011203	Baltas laivagalio	135°	2NM
AV011205	Dvispalvis priekinis	225°	2NM



LED navigacinis žibintas 12 V DC



AV011006

AV011007



IP 66

Dvispalvis žibintas 3 W

Galia: borto žibintas 1,5 W


Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: nerūdijantis plienas

Horizontalus montavimas. Raudonas ir žalias LED skaidriuose lęšiuose.

Valtims iki 12 m ilgio.

Modelis	Tipas	Kampas	Matomumas
AV011006	Žalias dešiniojo borto	112.5°	1NM
	Raudonas kairiojo borto	112.5°	1NM
AV011007	Dvispalvis priekinis	225°	1NM



LED navigacinis žibintas 12 V DC

Valtims iki 12 m ilgio.


Dvispalvis žibintas 2,2 W

Galia: borto žibintas 1,5 W

Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: nerūd. plienas 316, PC pagrindas

Horizontalus montavimas.



AV011090



AV011094

AV011095

Modelis	Tipas	Kampas	Matomumas
AV011090	Žalias dešiniojo borto	112.5°	1NM
	Raudonas kairiojo borto	112.5°	1NM
AV011094	Baltas laivagalio	135°	2NM
AV011095	Dvispalvis priekinis	225°	1NM

LED navigacinis žibintas

IP 66


Valtims iki 12 m ilgio.

Galia: 1 W

Įtampa: 10-30 V DC

Medžiaga: nerūdijantis plienas 304

Horizontalus paviršinis montavimas.



AV011070

Modelis	Tipas	Kampas	Matomumas
AV011070	Žalias dešiniojo borto	112.5°	1NM
	Raudonas kairiojo borto	112.5°	1NM
AV011075	Dvispalvis priekinis	225°	1NM

LED navigacinis žibintas


IP 66

Įtampa: 12 V DC

Matomumas 2 NM

Horizontalus montavimas.

Valtims iki 20 m ilgio.



AV011026-SS

AV011026



AV011027-SS

Modelis	Tipas	Kampas	Medžiaga
AV011026	Žalias dešiniojo, raudonas kairiojo borto	112.5°	Plastikas
AV011026-SS	Žalias dešiniojo, raudonas kairiojo borto	112.5°	SS316
AV011027	Dvispalvis priekinis	225°	Plastikas
AV011027-SS	Dvispalvis priekinis	225°	SS316

LED navigacinis žibintas 12 V DC

S.S.316

IP 66


Kampas: 112,5°

Galia: 1 W

Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: nerūdijantis plienas 316

Valtims iki 12 m ilgio.



AV011028-SS

Modelis	Tipas	Matomumas
AV011028-SS	Žalias dešiniojo borto Raudonas kairiojo borto	1NM 1NM

LED navigacinis žibintas 12 V DC


IP 66.

Kampas: 112,5°


Galia: 0,8 W

Medžiaga: plastikas

Valtims iki 12 m ilgio.



AV011003



AV011004



AV011003



AV011004

Modelis	Tipas	Matomumas
AV011003	Žalias dešiniojo borto Raudonas kairiojo borto	1NM 1NM
AV011004	Žalias dešiniojo borto Raudonas kairiojo borto	1NM 1NM

LED navigacinis žibintas 10-30 V DC

USCG 2NM

IP 66.



Kampas: 112,5°

Galia: 2 W

Medžiaga: plastikas

Vertikalus montavimas.

Valtims iki 20 m ilgio.



AV011005-CP



AV011005-WHC



AV011005-BKC

Modelis	Tipas	Korpusas	Matomumas
AV011005-WHC	Žalias dešiniojo borto Raudonas kairiojo borto	Balta	2NM
AV011005-BKC	Žalias dešiniojo borto Raudonas kairiojo borto	Juoda	2NM
AV011005-CP	Žalias dešiniojo borto Raudonas kairiojo borto	Plastikas, sidabrinis	2 NM

LED laivagalio žibintas 12 V DC

IP 66.


Kampas: 135°

Valtims iki 20 m ilgio.

Galia: 2,2 W

Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: nerūd. plienas 304



AV11053



Modelis	Tipas	Švietimo spalva	Matumumas
AV11053	Apvalus laivagalio žibintas	Šaltai baltas	2NM
AV11053W	Apvalus laivagalio žibintas	Šiltai baltas	2NM
AV11055	Apvalus laivagalio žibintas	Mėlyna	—

Navigacinis žibintas 12 V DC


IP 65.

Kampas: 112,5°

Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: plastikas

Valtims iki 12 m ilgio.

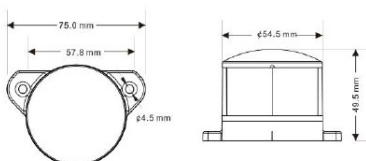

AV011077-LD


Modelis	Tipas	Galia	Matumumas
AV011077 (kaitrinė)	Žalias dešiniojo borto	5W	1NM
	Raudonas kairiojo borto		1NM
AV011077-LD(LED)	Žalias dešiniojo borto	1.5W	1NM
	Raudonas kairiojo borto		1NM

LED dvispalvis priekinis žibintas

IP65

Kampas: 225°

Valtims iki 12 m ilgio.






AV011072

AV011073

Modelis	Medžiaga	Įtampa	Galia	Matumumas
AV011072	Chromuotas cinkas	12 V DC	0.7W	1NM
AV011073	Nerūdijantis plienas	10-30 V DC	2W	2NM

LED dvispalvis priekinis žibintas 12 V DC

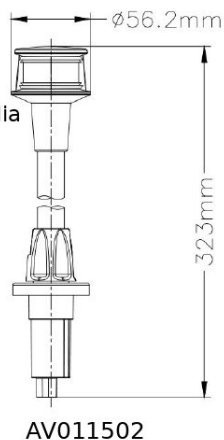

AV011502

AV011502-B2



AV011512

AV011512-WH

IP65

Matomumas: 1 NM

Valtims iki 12 m ilgio.

Galia: 1,5 W

Įtampa: 12 V DC

Modelis	Pagrindo tipas	Aukštis
AV011502	Įstatomas	12" (306mm)
AV011502-B2	Įstatomas, su tiesiu pagrindu	12" (306mm)
AV011512	Fiksuotas	4" (99mm)
AV011512-WH	Fiksuotas	4" (99mm)

LED dvispalvis priekinis žibintas 12 V DC

IP66



Matomumas: 1 NM

Valtims iki 12 m ilgio.

Galia: 2 W

Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: plastikas + nerūd. plienas



AV011527

AV011528

Modelis	Pagrindo tipas	Aukštis
AV011527-12	Įstatomas	1-1/8" (282mm)
AV011527-12B3	Įstatomas, su nerūd. plieno pagrindu	1-1/8" (282mm)
AV011528-12	Įstatomas	1-1/8" (282mm)
AV011528-12B3	Įstatomas, su nerūd. plieno pagrindu	1-1/8" (282mm)

LED trispalvis priekinis žibintas 12 V DC


Matomumas: 1 NM

Įtampa: 12 V DC

Galia: 1,5 W x 2

LED trispalvis žibintas

valtims iki 12 m ilgio.



AV011185D-3C

Modelis	Matomumas	Kampas
AV011185D-3C	1NM	Raudona + žalia + balta = 360°

Aplinkinio matomumo ir stiebo žibintai


Matomumas: 2 NM

Aplinkinio matomumo žibintas valtims iki 12 m.

Nerūdijančio plieno vamzdis.

Kampas 225° / 360°.

Modelis	Lemputės tipas	Aukštis
AV011185	Kaitrinė lempuė	4" (99mm)
AV011185D	LED	4" (99mm)
AV011185L	Kaitrinė lempuė	12" (293mm)
AV011185LD	LED	12" (293mm)
AV011186	Kaitrinė lempuė	10" (259mm)
AV011186D	LED	10" (259mm)

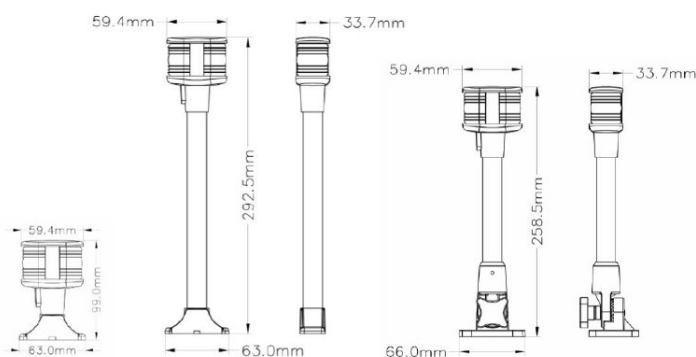

AV011185

AV011185L

AV011186



AV011185



AV011185L



AV011186

LED aplinkinio matomumo žibintas 10-30 V DC


IP67

Laivams iki 50 m ilgio.

Galia: 3 W

Įtampa: 10-30 V DC

Medžiaga: plastikas

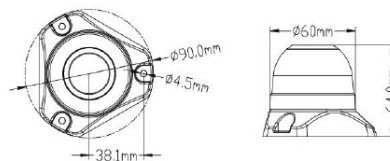

Modelis	Švietimo spalva	Sertifikatas
AV011001	Balta 360°	USCG 3NM
AV011001-GN	Žalia 360°	USCG 2NM
AV011001-RD	Raudona 360°	USCG 2NM



AV011001



AV011001-RD



AV011001-GN

LED aplinkinio matomumo žibintas 8-30 V DC

IP67.


Matomumas: 3 NM

LED aplinkinio matomumo žibintas valtims iki 20 m.

Galia: 3 W

Įtampa: 8-30 V DC

Medžiaga: plastikas + aliuminio kotas



AV011201-8A AV011201-12A

Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis
AV11201-8A	Reguliuojamas pagrindas	8" (203mm)
AV11201-12A	Reguliuojamas pagrindas	12" (305mm)



AV11201-12A




AV11201-8A

LED aplinkinio matomumo žibintas 12 V DC

Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis	
AV011184-4	Fiksuotas	2.8" (70mm)	IP65 Matomumas: 2 NM Galia: 1,5 W Įtampa: 12 V DC
AV011184-7	Fiksuotas	6" (150mm)	
AV011284-9	Reguliuojamas	8" (205mm)	Spalvos temperatūra: dienos balta 4000-4500K LED aplinkinio matomumo žibintas valtims iki 20 m.
AV011284-25	Reguliuojamas	23.6" (600mm)	
AV011384	Reguliuojamas	14.2" (360mm)	
AV011584-24	Istatomas	22" (557mm)	

84 SERIJA

USCG 2NM

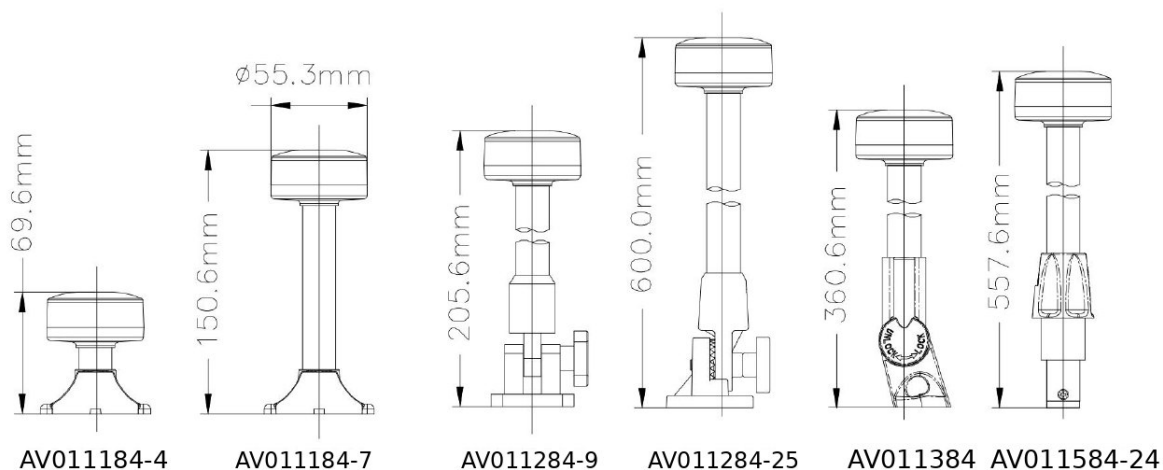

LED aplinkinio matomumo žibintas 12 V DC

Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis	
AV011189-4	Fiksuotas	4" (106mm)	IP65 Matomumas: 2 NM Galia: 1,5 W Įtampa: 12 V DC Medžiaga: plastikas + nerūd. plienas Spalvos temperatūra: Dienos šviesos balta 4000-4500K LED aplinkinio matomumo žibintas valtims iki 20 m ilgio.
AV011189-7	Fiksuotas	7-1/2" (186mm)	
AV011289-9N	Reguliuojamas	9-1/4" (235mm)	
AV011289-25N	Reguliuojamas	25" (635mm)	
AV011289-22A	Reguliuojamas	21-1/2" (546mm)	
AV011289-25A	Reguliuojamas	25" (635mm)	
AV011389-12A	Reguliuojamas	12" (305mm)	
AV011389-16	Reguliuojamas	16" (396mm)	
AV011389-16A	Reguliuojamas	16" (396mm)	
AV011589-24	Įstatomas	24" (593mm)	
AV011589-24B	Įstatomas, su tiesiu pagrindu	24" (593mm)	
AV011589-36	Įstatomas	36" (898mm)	
AV011689	Įstatomas	28-1/4"~44"(750-1110mm)	


89 SERIJA

USC 2NM



AV011189-4 AV011189-7 AV011289-9N AV011289-25N AV011389-16 AV011589-24 AV011589-24B

AV011689

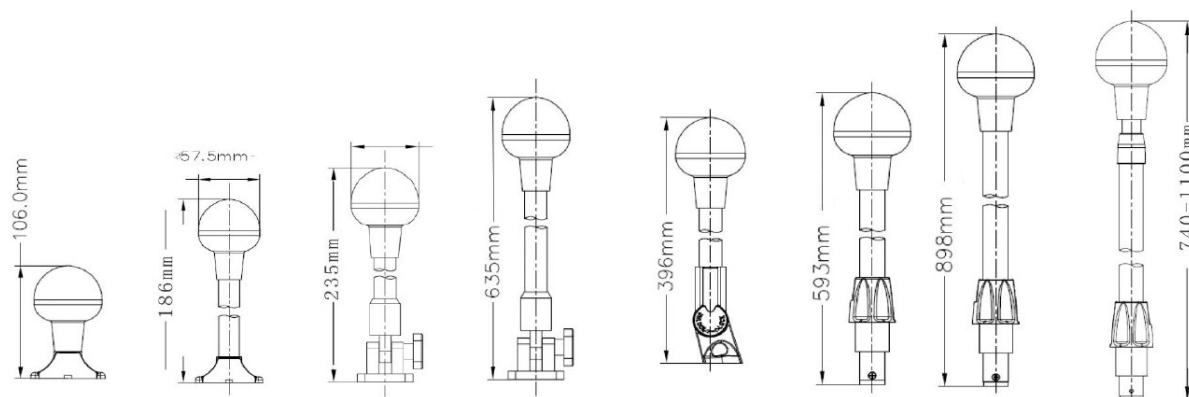

AV011189-4 AV011189-7 AV011289-9N AV011289-25N AV011389-16 AV011589-24 AV011589-36 AV011689

LED aplinkinio matomumo žibintas 12-24 V DC


Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis	
AV011042	/	1-3/4" (71mm)	IP65 Matomumas: 3 NM Valtims iki 20 m ilgio. Galia: 2,5 W Medžiaga: plastikas + nerūd. plienas Spalvos temperatūra: Dienos šviesos balta 4000-4500K *Galimi 12-24 V DC žalios arba raudonos spalvos LED
AV011142	Fiksuotas	4-7/8" (124mm)	
AV011142-WH	Fiksuotas	4-7/8" (124mm)	
AV011142-12	Fiksuotas	12-1/2" (318mm)	
AV011242-9	Reguliuojamas	9-1/2" (248mm)	
AV011242-25	Reguliuojamas	25" (642mm)	
AV011342-16	Reguliuojamas	16" (403mm)	
AV011542-24	Istatomas	24" (600mm)	
AV011542-24B	Istatomas, su tiesiu pagrindu	24" (600mm)	
AV011542-36	Istatomas	36" (905mm)	

42 SERIJA

USCG 3NM



AV011042 AV011142 AV011142-12 AV011242-9 AV011242-25 AV011342-16 AV011542-24 AV011542-24B AV011542-36

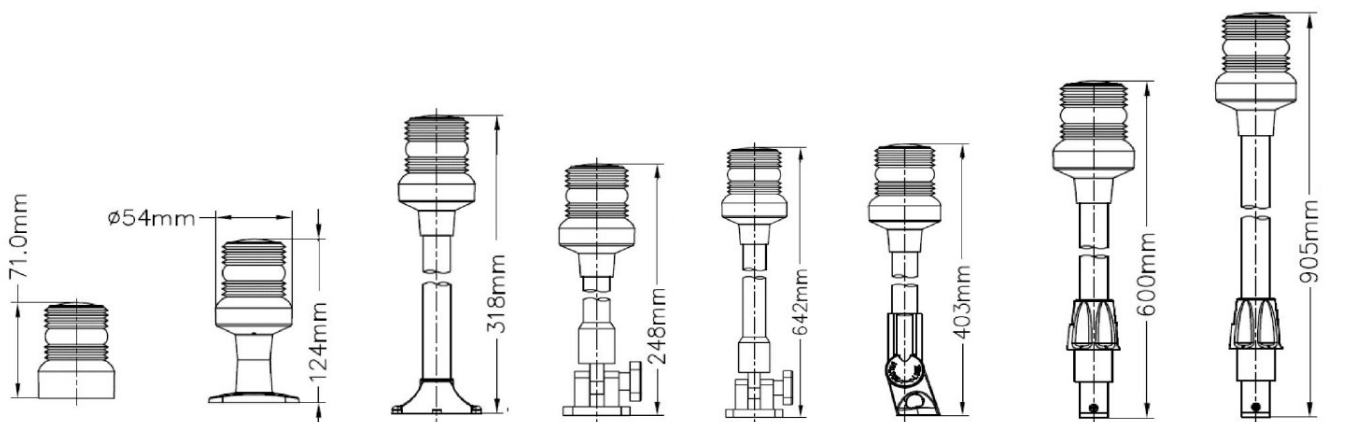

AV011042 AV011142 AV011142-12 AV011242-9 AV011242-25 AV011342-16 AV011542-24 AV011542-36

LED aplinkinio matomumo žibintas 12-24 V DC 62 SERIJA

Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis	
AV011162-D	Fiksuotas	4-3/8" (110mm)	IP65 Matomumas: 2 NM Galia: 2,5 W Medžiaga: plastikas + nerūd. plienas Valties iki 20 m ilgio.
AV011162-DWH	Fiksuotas	4-3/8" (110mm)	
AV011262-D	Reguliuojamas	9-5/8" (244mm)	
AV011562-D12B	Istatomas, su tiesiu pagrindu	13" (335mm)	

Tiesi šviestuvo galvutė



SH011162-DWH AV011162-D AV011262-D AV011562-D12B AV011162-DWH AV011262-D AV011562-D12B

Pakreipta šviestuvo galvutė

Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis
AV011262	Reguliuojamas	9-1/2" (248mm)
AV011362	Reguliuojamas	16" (403mm)
AV011562-24WH	Istatomas	24" (600mm)
AV011562	Istatomas	24" (600mm)
AV011562B	Istatomas, su pakreiptu pagrindu	24" (600mm)
AV011662 (teleskopinis kotas)	Istatomas	29-1/4"~43-3/4" (750-1110mm)



AV011262 AV011362 AV011562-24WH AV011562

AV011662

AV011262 AV011362 AV011562-24WH AV011562 AV011662

LED inkaro žibintas 12-24 V DC

Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis	IP65 Matomumas: 2 NM Galia: 2,5 W Įtampa: 12-24 V DC
AV011180	Fiksuotas	8" (198mm)	
AV011280	Reguliuojamas	10" (252mm)	
AV011380	Reguliuojamas	16" (407mm)	
AV011580	Įstatomas	24" (604mm)	
AV011580-24B	Įstatomas, su pakreiptu pagrindu	24" (604mm)	
AV011680 (teleskopinis aliuminio kotas)	Įstatomas	28-1/4" ~44-3/4" (750-1110mm)	

80 SERIJA

USCG 2NM



LED aplinkinio matomumo žibintas 10–30 V DC

Modelis	Pagrindo tipas	Bendras ilgis	
AV011160-5	Fiksuotas	6" (152mm)	IP65. Matomumas: 2 NM Galia: 1 W Įtampa: 10–30 V DC Medžiaga: plastikas + nerūd. plieno kotas Kampas 360°.
AV011260-9	Reguliuojamas	9.5" (247mm)	
AV011260-12A	Reguliuojamas	12" (305mm)	
AV011260-25A	Reguliuojamas	23.6" (600mm)	
AV011360-15A	Reguliuojamas	15" (381mm)	
AV011560-24A	Reguliuojamas	22" (557mm)	
AV011660	Reguliuojamas	27-1/3" 41-1/3 (695-1050mm)	



AV011160-5



AV011260-9



AV011260-12A




AV011360-15A




AV011560-24A




AV011660




AV011160-5SH011260-9




AV011260-12A




AV011260-25A



AV011360-15A



AV011560-24A



AV011660

Montavimo pagrindai, įstatomiems kotiniams žibintams



Modelis	Pagrindo tipas	Medžiaga
AV011500-SS	Tiesus pagrindas	Nerūdijantis plienas ir PC
AV011500-S	Tiesus pagrindas	Plastikas
AV011500-T	Pakreiptas pagrindas	Plastikas
AV011700-A2	Pakreiptas pagrindas	Plastikas

Nešiojami LED navigaciniai žibintai

Maitinami baterijomis, laidų nereikia



Modelis	Spalva	Kampas	Tipas	Matomumas	
AV011206-RG	Dvispalvis priekinis	225°	Fiksuotas pagrindas	1NM	Atsparumas vandeniui: IP66 Skirta baidarėms, pripučiamoms valtimis, kanojoms. *Baterijos (nepridedamos)
AV011206-WH	Balta	360°	Fiksuotas pagrindas	2NM	
AV011206-RGN	Dvispalvis priekinis	225°	Sukamas pagrindas	1NM	
AV011206-WHN	Balta	360°	Sukamas pagrindas	2NM	
AV011206-RGM	Dvispalvis priekinis	225°	Magnetinis pagrindas	1NM	
AV011206-WHM	Balta	360°	Magnetinis pagrindas	2NM	
AV011206-BS	Tik pagrindas				

LED keičiamos lemputės

LED: 33 vnt. × 0,2 W 2835

Efektyvi galia: 2 W

Įtampa: 10–24 V DC

Medžiaga: PC + keramika

Tipas: BA15D, lygiagretūs dvigubi kontaktai

Švietimo kampas: 360°

Modelis	Spalvos temperatūra	Tipas
AV001174-NWH	Natūraliai balta	BA15D lygiagretūs dvigubi kontaktai
AV001174-NWH/1	Natūraliai balta	BA15D viršutiniai ir apatiniai dvigubi kontaktai
AV001174-RD	Raudona	/
AV001174-GN	Žalia	/



LED keičiamos lemputės

Įtampa: 12 V DC

Medžiaga: nerūdijantis plienas


Tipas: „Festoon“ LED

Švietimo kampas: 360°

Spalva: natūraliai balta.

Matmenys: bendras ilgis

Modelis	LED	Šviesos srautas	Galios	Spalvos temperatūra
AV001140-WH36	16 vnt. × 0,2 W	130 lm	1.8w	Natūraliai balta 4000–4500K
AV001140-WH44	24 vnt. × 0,2 W	193 lm	2.6w	Natūraliai balta 4000–4500K



AV001140-WH44



AV001140-WH36

LED povandeninis žvejybos šviestuvai 10–30 V DC

IP68

Efektyvi galia: 24 W / 45 W

Medžiaga: PC ir aliuminis

Ypač ryškūs LED šviestuvai – puikus pasirinkimas krevetėms, kalmarams ir žuvims privilioti.

Šviesa vandenyje sklinda iki 5 m gylio.

Modelis	Spalva ir spalvos temperatūra	LED galia
AV018006-WH	Balta (5500-6300K)	60×0.5 W
AV018006-GN	Žalia	60×0.5 W
AV018006-BU	Mėlyna	60×0.5 W
AV018007-WH	Balta (5500-6300K)	123×0.5 W
AV018007-GN	Žalia	123×0.5 W
AV018007-BU	Mėlyna	123×0.5 W



AV018007

LED povandeninis žvejybos šviestuvai 10–30 V DC

IP68

Efektyvi galia: 45 W

Plataus diapazono įtampa 10–30 V.

Šviesesnis nei 400 W halogeninis šviestuvai,

nors naudoja tik 45 W.

Sutaupo iki 70 % elektros, palyginti su įprastais šviestuvais.

Šešiakampis tuščiaviduris aliuminio vamzdis greitai nuveda šilumą ir prailgina LED tarnavimo laiką.

Dvigubas hermetiškumas – patikimesnis veikimas.

Medžiaga: PC ir aliuminis

Modelis	Spalva ir spalvos temperatūra	LED galia
AV018008-WH	Balta (5500-6300K)	144×0.5 W
AV018008-GN	Žalia	144×0.5 W
AV018008-BU	Mėlyna	144×0.5 W



AV018008-WH AV018008-GN



AV018008-BU

LED povandeninis šviestuvas 10-30 V DC



AV019018



AV019019



IP68

Darbinė įtampa: 10-30 V DC


Dangtelis: poliruotas nerūd. plienas 316

Montavimas: paviršinis


Skersmuo: 3-2/3 col. (92,8 mm)

Kokybiški nerūd. plieno 316 povandeniniai šviestuvai su vidiniu maitinimo bloku, lengvai montuojami ant valties korpuso.

Modelis	Spalva	LED galia
AV019018	Balta	6×3W
AV019019	Mėlyna	6×3W



LED daugiaspalvis povandeninis šviestuvas 12-24 V DC



AV019021B-C

IP68

Darbinė įtampa: 12-24 V DC

Dangtelis: poliruotas nerūd. plienas 316


RF nuotolinis valdymas (433 MHz) arba jungikliu

RGBW + 7 spalvos, 4 režimai


* Prie pagrindinio valdiklio jungiami iki 3 šviestuvų.

* Jei šviestuvų daugiau nei 3, naudokite papildomą valdiklį.

Modelis	Spalva	LED galia
AV019021B	Daugiaspalvis	6 vnt. × 3W RGBW
AV019021B-C	Pagrindinis valdiklis su nuotoliniu pulteliu, 3 jungtys	
AV019021-C1	Papildomas valdiklis	



LED povandeninis šviestuvas S.S.316



AV019002-1


Apsaugos klasė: IP68
Darbinė įtampa: 10–30 V DC
Dangtelis: poliruotas nerūd. plienas 316
Medžiaga: nerūdijantis plienas 316
Montavimas: paviršinis
Švietimo kampas: 90°




AV019005

Kokybiški nerūd. plieno 316 povandeniniai šviestuvai su vidiniu maitinimo bloku, lengvai montuojami ant valties korpuso.

Modelis	Spalva	LED galia	Bendras ilgis
AV019001-1	Šaltai balta	27X0.2W	3-5/6''(95.5mm)
AV019001-W2	Šiltai balta	27X0.2W	3-5/6''(95.5mm)
AV019002-1	Mėlyna	27X0.2W	3-5/6''(95.5mm)
AV019002-RD	Raudona	27X0.2W	3-5/6''(95.5mm)
AV019003	Žalia	27X0.2W	3-5/6''(95.5mm)
AV019002-WB	Balta + mėlyna	24X0.2W*2	3-5/6''(95.5mm)
AV019004	Šaltai balta	39X0.2W	4-3/4''(120mm)
AV019005	Mėlyna	39X0.2W	4-3/4''(120mm)
AV019005-WB	Balta + mėlyna	33X0.2W*2	4-3/4''(120mm)



AV019005





AV0190052-1

LED povandeninis šviestuvas



Darbinė įtampa: 12 V DC
Apsaugos klasė: IP68
Montavimas: paviršinis

Modelis	Spalva	LED galia
AV018005-WH	Šiltai balta	6x0.2W
AV018005-BU	Mėlyna	6x0.2W



LED juosta transomui ir povandeniniam apšvietimui 12-24 V DC




Apsaugos klasė: IP68

Montavimas: paviršinis

Kokybiški povandeniniai šviestuvai su vidiniu maitinimo bloku, lengvai montuojami ant valtės korpuso.

Modelis	Spalva	LED galia
AV019007	Pora baltų	21×0.2W
AV019008	Pora mėlynų	21×0.2W

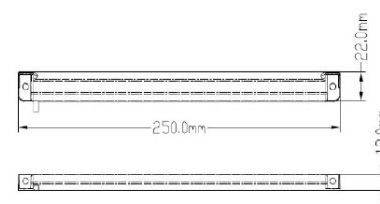

LED povandeninis šviestuvas su vandens nuleidimo kaiščiu



AV019011


AV019014




Apsaugos klasė: IP68

Medžiaga: žalvaris

Modelis	Spalva	LED galia	Įtampa
AV019011	Balta	2×0.2W	12 V DC
AV019012	Mėlyna	2×0.2W	12 V DC
AV019014	Balta	1×7W	10-30 V DC
AV019015	Mėlyna	1×7W	10-30 V DC



AV019014



AV019011

LED povandeninis šviestuvas 10-30 V DC



AV019031



AV019131S




Kokybiški povandeniniai šviestuvai su vidiniu maitinimo bloku,
lengvai montuojami ant valtės korpuso.

Ypač ryškus.



Darbinė įtampa: 10-30 V DC

Apsaugos klasė: IP68

Modelis	Spalva	LED galia	Dangtelio medžiaga
AV019031	Balta	3×3W	PC
AV019032	Mėlyna	3×3W	PC
AV019131	Balta	6×3W	PC
AV019131S	Balta	6×3W	S.S.316
AV019132	Mėlyna	6×3W	PC
AV019132S	Mėlyna	6×3W	S.S.316



AV019031



AV019131S



LED povandeninis šviestuvas 10-30 V DC



AV019121



AV019121S



AV019221



AV019221S



AV019321



AV019321S

Ypač ryškus.

Darbinė įtampa: 10-30 V DC


Apsaugos klasė: IP68

Kokybiški povandeniniai šviestuvai su vidiniu maitinimo bloku,
lengvai montuojami ant valtės korpuso.



Modelis	Spalva	LED galia	Dangtelio medžiaga
AV019021R	Balta	3×3W	PC
AV019022	Mėlyna	3×3W	PC
AV019121	Balta	6×3W	PC
AV019121S	Balta	6×3W	S.S.316
AV019122	Mėlyna	6×3W	PC
AV019122S	Mėlyna	6×3W	S.S.316
AV019221	Balta	9×3W	PC
AV019221S	Balta	9×3W	S.S.316
AV019222	Mėlyna	9×3W	PC
AV019222S	Mėlyna	9×3W	S.S.316
AV019321	Balta	12×3W	PC
AV019321S	Balta	12×3W	S.S.316
AV019322	Mėlyna	12×3W	PC
AV019322S	Mėlyna	12×3W	S.S.316




AV019121



AV019221



AV019321



LED pailgas pagalbinis šviestuvai


IP67

Galia: 0,5 W

LED galia: 3 × 0,2 W

Įleidžiamas montavimas

Medžiaga: nerūd. plienas 316, PC pagrindas



Modelis	Spalva	Įtampa
AV013106-CWH	Šaltai balta (5500–6300K)	12 V DC
AV013106-WH	Šiltai balta (2900–3200K)	12 V DC
AV013106-BU	Mėlyna	12 V DC
AV013106-CWH24	Šaltai balta (5500–6300K)	24 V DC
AV013106-WH24	Šiltai balta (2900–3200K)	24 V DC
AV013106-BU24	Mėlyna	24 V DC
AV013106-CWHK	Šaltai balta (5500–6300K)	12–24 V DC
AV013106-WHK	Šiltai balta (2900–3200K)	12–24 V DC
AV013106-BUK	Mėlyna	12–24 V DC



AV013106-CWH AV013106-WH



AV013106-BU

LED pailgas pagalbinis šviestuvai


IP67

Galia: 0,5 W

Įtampa: 12 V DC

Įleidžiamas montavimas.

Medžiaga: plastikas



Modelis	Medžiaga	Spalvos temperatūra	LED galia
AV013106-CWHW	PC, baltas	Šaltai balta (5500–6300K)	3×0.2W
AV013106-WHW	PC, baltas	Šiltai balta (2900–3200K)	3×0.2W
AV013106-BUW	PC, baltas	Mėlyna	3×0.2W
AV013106-CWHB	PC, juodas	Šaltai balta (5500–6300K)	3×0.2W
AV013106-WHB	PC, juodas	Šiltai balta (2900–3200K)	3×0.2W
AV013106-BUB	PC, juodas	Mėlyna	3×0.2W



AV013106-CWHW



AV013106-WHB


LED pagalbinis šviestuvai

IP67

Galia: 1,2 W

Montavimas: paviršinis

Medžiaga: nerūd. plienas 304



Modelis	Įtampa	Spalvos temperatūra	LED galia
AV012081	12 V DC	Šaltai balta (5500–6300K)	6×0.2W
AV012082	12 V DC	Mėlyna	6×0.2W
AV012081-24	24 V DC	Šaltai balta (5500–6300K)	6×0.2W
AV012082-24	24 V DC	Mėlyna	6×0.2W



AV012081

AV012082

LED pagalbinis šviestuvas

IP65


Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis

Medžiaga: PC



Modelis	Spalvos temperatūra	LED galia
AV013051	Šiltai balta (2900-3200K)	5×0.5W
AV013052	Mėlyna	5×0.5W



AV013051

AV013052

LED numerio / pagalbinis šviestuvas


IP67

Galios: 0,6 W

Įtampa: 12 V DC

Paviršinis montavimas.

Medžiaga: PC



Modelis	Spalvos temperatūra	Lęšio tipas
AV013008-WH	Šaltai balta (5500-6300K)	Skaidrus
AV013108-WH	Šaltai balta (5500-6300K)	Balta
AV013118-WH	Mėlyna	Balta
AV013008-BK	Šaltai balta (5500-6300K)	Skaidrus
AV013108-BK	Šaltai balta (5500-6300K)	Balta
AV013118-BK	Mėlyna	Balta



AV013108-WH

AV013108-BK

LED pagalbinis šviestuvas


IP67

Galios: 0,4 W

Įtampa: 12 V DC

Paviršinis montavimas.

Medžiaga: PC + nerūd. plienas



Modelis	Spalva ir spalvos temperatūra	LED galia
AV013107-WH	Šaltai balta (5500-6300K)	4×0.2W
AV013107-WWH	Šiltai balta (2800-3200K)	4×0.2W




AV013107-WH

LED pagalbinis šviestuvas

Galios: 0,2 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: įleidžiamas



Modelis	Spalvos temperatūra	LED galia
AV013101	Šaltai balta (5500-6300K)	1×0.2W
AV013101-02	Šiltai balta (2800-3200K)	1×0.2W
AV013101-BU	Mėlyna	1×0.2W
AV013101-M	Daugiaspalvis	4×0.2W



AV013101

AV013101-02



AV013101-BU

AV013101-M

LED pagalbinis šviestuvas

IP66

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: įleidžiamas

Medžiaga: nerūdijantis plienas

Šviesos srautas: 28 lm

Montavimo anga 2 col. (51 mm)

Skersmuo: 3 col. (76 mm)

Modelis	Spalvos temperatūra	LED galia
AV013200	Šaltai balta (5500-6300K)	0.5W



AV013200

LED šviestuvas žuvų talpai 12 V DC


IP68

Galia: 0,2 W

Įtampa: 12 V DC

Įleidžiamas montavimas.

Medžiaga: PC



AV013011

AV013021

Modelis	Spalvos temperatūra	LED galia
AV013011	Šaltai balta (5500-6300K)	1×0.2W
AV013012	Mėlyna	1×0.2W
AV013021	Šaltai balta (5500-6300K)	1×0.2W
AV013023	Mėlyna	1×0.2W



AV013011



AV013021


Galia: 9,8 W

Darbinė įtampa: 10-30 V DC

Paviršinis montavimas.

Medžiaga: PC

Korpuso spalva: balta



AV012301

Modelis	Spalvos temperatūra	LED galia
AV012301	Šaltai balta (5500-6300K)	33x0.5w

LED lubinis šviestuvas


IP66

Galia: 1 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Įleidžiamas montavimas

LED galia: 6 × 0,2 W

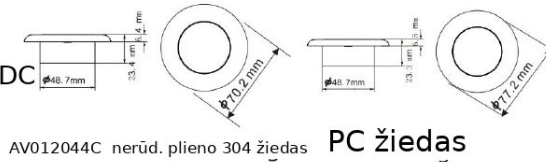

AV012044C nerūd. plieno 304 žiedas

PC žiedas



AV012045



AV012041C



AV012046

Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV012041C	Šaltai balta (5500-6300K)	PC, baltas
AV012041	Šiltai balta (2900-3000K)	PC, baltas
AV012042	Mėlyna	PC, baltas
AV012044C	Šaltai balta (5500-6300K)	PC+S.S.304
AV012044	Šiltai balta (2900-3000K)	PC+S.S.304
AV012045	Mėlyna	PC+S.S.304
AV012046	Raudona	PC+S.S.304

LED lubinis šviestuvas


IP67

Galia: 1 W

Įtampa: 12 V DC

Paviršinis montavimas.

LED galia: 6 × 0,2 W



AV012071



AV012072

Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV012071	Šaltai balta (5500-6300K)	PC+S.S.304
AV012072	Mėlyna	PC+S.S.304
AV012073	Šiltai balta	PC+S.S.304

LED lubinis šviestuvas


IP66

Galia: 0,5 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Įleidžiamas montavimas

LED galia: 3 × 0,2 W



Nerūd. plieno 304 žiedas

PC žiedas



AV013031



AV013033


Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV013031	Šaltai balta (5500-6300K)	PC
AV013033	Mėlyna	PC
AV013034	Šaltai balta (5500-6300K)	PC+S.S.304
AV013035	Mėlyna	PC+S.S.304

LED lubinis šviestuvas 12 V DC

Galia: 3,6 W

Montavimas: paviršinis

LED „2835“: 20 x 0,2 W



Modelis	Spalvos temperatūra	Skersmuo	Medžiaga	Įtampa
AV012013	Balta (5500-6300K)	106.6mm(4-1/6")	Žalvaris	12V
AV012014	Balta (5500-6300K)	106.6mm(4-1/6")	S.S.304	12V
AV012023	Balta (5500-6300K)	137mm/ (5-3/8")	Žalvaris	12V
AV012024	Balta (5500-6300K)	137mm/ (5-3/8")	S.S.304	12V
AV012024-WR	Raudona/balta (5500-6300K)	137 mm (5-3/8")	S.S.304	12V
AV012033	Balta (5500-6300K)	168mm/(6-5/8")	Žalvaris	12V
AV012034	Balta (5500-6300K)	168mm/(6-5/8")	S.S.304	12V
AV012034-24V	Balta (5500-6300K)	168mm/(6-5/8")	S.S.304	24V



Nerūdijantis plienas Žalvaris


LED lubinis šviestuvas

Galia: 4,4 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis

LED „2835“: 24 vnt.

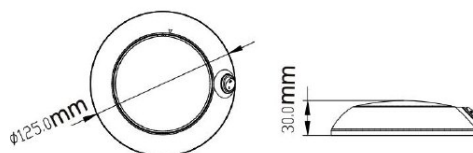

Modelis	Spalvos temperatūra	Skersmuo
AV012052	Balta (5500-6300K)	125mm/5 "




LED lubinis šviestuvas

Galia: 5 col. – 6 W, 4 col. – 4 W

Darbinė įtampa: 10-30 V DC

Montavimas: paviršinis

Su mėlynos naktinės šviesos jungikliu

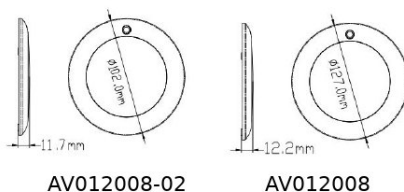

Modelis	Spalvos temperatūra	Skersmuo
AV012008	Šiltai balta (2900-3200K)	127mm/5"
AV012008-C	Šaltai balta (5800-6300K)	127mm/5"
AV012008-02	Šiltai balta (2900-3200K)	102mm/4"
AV012008-02C	Šaltai balta (5800-6300K)	102mm/4 "




LED lubinis šviestuvas 12 V DC

Galia: 2,2 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis




Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV012104	Šiltai balta (2900-3200K)	PC

LED lubinis šviestuvas

Galia: 3 W

Darbinė įtampa: 8-30 V DC

Montavimas: įleidžiamas su spyruoklėmis



Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV018001	RGBW (balta 5500-6300K) Raudona, žalia, mėlyna, balta	Nerūdijantis plienas



LED lubinis šviestuvas

Galia: 3 W

Darbinė įtampa: 8-30 V DC

Montavimas: įleidžiamas su spyruoklėmis



Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV012001	Šiltai balta (2800-3000K)	Nerūdijantis plienas

LED juostinis šviestuvas 12 V DC

IP:67

Galia: 3 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis

Korpuso medžiaga: aliuminis

Modelis	Spalvos temperatūra	Ilgis
AV014052	Šiltai balta (2900-3200K)	11-7/8" /300mm



LED juostinis šviestuvas


IP:67

Galia: 1 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: įleidžiamas

Korpuso medžiaga: PC

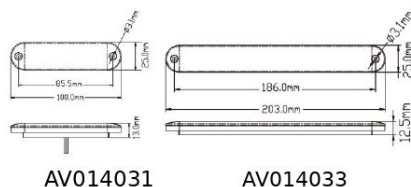

Modelis	Spalvos temperatūra	Ilgis
AV014031	Balta (5500-6300K)	4" / 100mm
AV014032	Mėlyna	4" / 100mm
AV014033	Mėlyna	8" / 203mm
AV014034	Balta (5500-6300K)	8" / 203mm



LED juostinis šviestuvas


IP:67

Galia: 1 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis

Korpuso medžiaga: PC

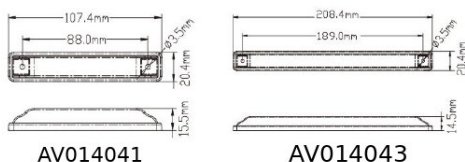

Modelis	Spalvos temperatūra	Ilgis
AV014041	Balta (5500-6300K)	4-1/4" / 107.4mm
AV014042	Mėlyna	4-1/4" / 107.4mm
AV014043	Mėlyna	8-1/4" / 208.4mm
AV014044	Balta (5500-6300K)	8-1/4" / 208.4mm



LED juostinis šviestuvas

IP:67


Galia: 4 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis

Medžiaga: plastikas

Jungiklis: ON/OFF



Modelis	Spalvos temperatūra	Ilgis
AV014061-NWH	Balta (4000-4500K)	9-3/8" / 240mm
AV014061-WB	Balta + mėlyna	9-3/8" / 240mm
AV014061-WR	Balta + raudona	9-3/8" / 240mm
AV014061-NWH1	Balta (4000-4500K)	9-3/8" / 240 mm, be jungiklio




LED skaitymo šviestuvai

Galia: 3,1 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis




Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV015001	Šiltai balta (2900-3200K)	Nerūdijantis plienas

LED skaitymo šviestuvai

Galia: 3,1 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis




Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV015002	Šiltai balta (2900-3200K)	Nerūdijantis plienas

LED žalvarinis skaitymo šviestuvai

Galia: 0,5 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Montavimas: paviršinis




Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV015011	Šiltai balta (2900-3200K)	Lakuotas žalvaris

LED žalvarinis skaitymo šviestuvai

Galia: 3,1 W

Darbinė įtampa: 8-30 V DC

Montavimas: paviršinis



Modelis	LED ir spalva	Medžiaga
AV015031	1 x 3 W / šiltai balta	Nerūdijantis plienas
AV015032	1 x 3 W / šiltai balta	Lakuotas žalvaris
AV015033	12 x 0,2 W / šiltai balta	Nerūdijantis plienas

LED skaitymo šviestuvai

Galia: 1 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Paviršius: chromas

Montavimas: paviršinis

Medžiaga: aliuminis

Modelis	Spalvos temperatūra	Tipas
AV015351	Šiltai balta (2900-3200K)	Sukamas šarnyras
AV015352	Šiltai balta (2900-3200K)	Lankstus kotas



AV015351



AV015352

LED skaitymo šviestuvai

Galia: 2 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Paviršius: matinis nikelis

Montavimas: paviršinis

Medžiaga: aliuminis

Modelis	Spalvos temperatūra	Tipas
AV015311-01	Šiltai balta (2900-3200K)	Sukamas šarnyras
AV015312-01	Šiltai balta (2900-3200K)	Lankstus kotas



AV015311-01



AV015312-01

LED skaitymo šviestuvai

Galia: 2 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Paviršius: chromas

Montavimas: paviršinis

Medžiaga: aliuminis

* Tik kempieriams

Modelis	Spalvos temperatūra	Tipas
AV015401	Šiltai balta (2900-3200K)	Lankstus kotas



AV015401

LED skaitymo šviestuvai

Galia: 1 W

Darbinė įtampa: 12 V DC

Paviršius: chromas

Montavimas: paviršinis

Medžiaga: aliuminis

* Tik kempieriams

Modelis	Spalvos temperatūra	Tipas
AV015391	Šiltai balta (2900-3200K)	Sukamas šarnyras



AV015391

LED prožektorius 8-30 V DC

Kokybiški LED – maksimali šviesa ir energijos taupymas.
Tolygus šviesos pluoštas be tamsių zonų.

Ypač ryškus.

Efektyvi galia: 27 W


Darbinė įtampa: 10-30 V DC

Režimai: mirksėjimas, blukimas, SOS, pritemdymas

Sukimas: 355° ir 70° vertikaliai

Nuotolinis RF valdymas iki 50 m

Apsaugos klasė: IP65



Modelis	Spalvos temperatūra	LED
AV016001-B	Šaltai balta (5500-6300K)	12x5W
AV016001-B2	Šiltai balta (2900-3200K)	12x5W

LED prožektorius 8-30 V DC

Apsaugos klasė: IP65

Efektyvi galia: 21 W

Darbinė įtampa: 10-30 V DC

Montavimas: paviršinis


Sukimas: 355° ir 70° vertikaliai

Nuotolinis RF valdymas iki 50 m

Kokybiški LED – maksimali šviesa ir energijos taupymas.

Tolygus šviesos pluoštas be tamsių zonų.

Ypač ryškus.



Modelis	Spalvos temperatūra	LED
AV016002	Šaltai balta (5500-6300K)	9x5W

LED denio šviestuvai 10-30 V DC

Apsaugos klasė: IP68


LED galia: 18 W

Efektyvi galia: 14 W

Darbinė įtampa: 10-30 V DC

Montavimas: ant laikiklio

Kokybiški LED – maksimali šviesa ir energijos taupymas.



Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV013001	Balta (5500-6300K)	Aliuminis

LED denio darbo šviestuvai 10-30 V DC

Apsaugos klasė: IP68

LED galia: 40 W

Efektyvi galia: 20 W

Darbinė įtampa: 10-30 V DC

Matmenys: 100 × 100 mm

Aliuminis darbo šviestuvai su nerūd. plieno 316 laikikliu.



Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV013002	Balta (5500-6300K)	Aliuminis


LED atviro denio šviestuvai 10-30 V DC

Apsaugos klasė: IP67

LED galia: 6 W

Efektyvi galia: 3,3 W

Darbinė įtampa: 10-30 V DC



Modelis	Spalvos temperatūra	Medžiaga
AV021001	Balta (6000K)	Aliuminis

Saulės energijos ventiliatorius

Mažai anglies dioksido, draugiška aplinkai

Saulės energijos kaupimas, veikia 24 val. per parą



Saulės energijos ventiliatorius

Skirta laivams, valtims, jachtoms, priekaboms ir kempingams.

Atspari vandeniui konstrukcija.

Kokybiška baterija leidžia ventiliatoriui veikti iki 30 val. be saulės.

Su kiekvienu ventiliatoriumi tiekiamos dviejų tipų mentės (įpūtimo ir ištraukimo).

Ventiliatorius su įkraunama baterija ir jungikliu.

Modelis	Medžiaga:	Baterija	Jungiklis
AV524135	Plastikas	NE	NE
AV524135-B	Plastikas	TAIP	TAIP
AV524136	Nerūdijantis plienas	NE	NE
AV524138-B	Nerūdijantis plienas	TAIP	TAIP
AV524139	Plastikas	TAIP	TAIP
AV524140	Plastikas	NE	TAIP



AV524135



AV524138



AV524140



AV524139



www.aliuminesvaltys.lt

Valtys: +370 620 66666

Gamyba: +370 615 15337

kimple.baltic@gmail.com

Sniegenų g. 26, LT-46383 Kaunas

I-V 9:00-18:00 · VI 10:00-14:00