



Jūrų įranga
Katalogo atsisiuntimas



ALUMINĖS VALTYS

Adresas: Sniegenų g. 26, Kaunas, LT-46383
Valtis: +370 620 66666 Gamyba: +370 615 15337
Darbo laikas: I-V 9:00-18:00, VI 10:00-14:00
Web: www.aluminesvaltis.lt
El. paštas: kimple.baltic@gmail.com

Susisiekiame dėl gaminių
ir kainų pasiūlymo

TIKSLUMAS IR IŠSAMUMAS

Visa šiame leidinyje pateikta informacija apie SEAFLO gaminius ir paslaugas gali keistis be išankstinio įspėjimo. Dedamos pagrįstos pastangos užtikrinti informacijos tikslumą, tačiau SEAFLO neatsako už spausdinimo klaidas ar pasenusius duomenis.



SEAFLO®

Vanduo dirba Jums

JŪRŲ ĮRANGA



2026
MASTER CATALOGUE

www.seaflo.com




2026 M.
KATALOGAS

TURINYS

Katalogo ištrauka (pirmi 15 puslapių) – lietuviškas leidimas

01	Viršelis	09	Triumo siurblys, 14 serija – 14A / 14B / 14C modeliai
02	Apie SEAFLO	10	Automatinis triumo siurblys 17 serija / dušo nuotekų dėžė 17A
03	Turinys	11	Mechaninis automatinis triumo siurblys 06 serija / dušo nuotekų siurblio sistema 07 serija
04	Gaminių sistemos apžvalga	12	Nešiojamas panardinamas siurblys 18 serija / neautomatiniai triumo siurbliai 01 serija
05	Sertifikatai ir individualūs siurblių sprendimai	13	Sauso triumo sistema (Dry Bilge System)
06	Triumo siurbliai, 13 serija – pristatymas ir 13A modeliai	14	Dviejų jungčių gyvos žuvies siurblys, universalus siurblys, nešiojami aeratorių rinkiniai 09–10
07	Triumo siurbliai 13A / elektroninio laikmačio 13B	15	Plūdiniai jungikliai, 01 / 02 / 03 / 04 / 05 serijos
08	Gyvos žuvies / masalo siurbliai 13C–13D ir aeratoriaus rinkinys 13E–13F		

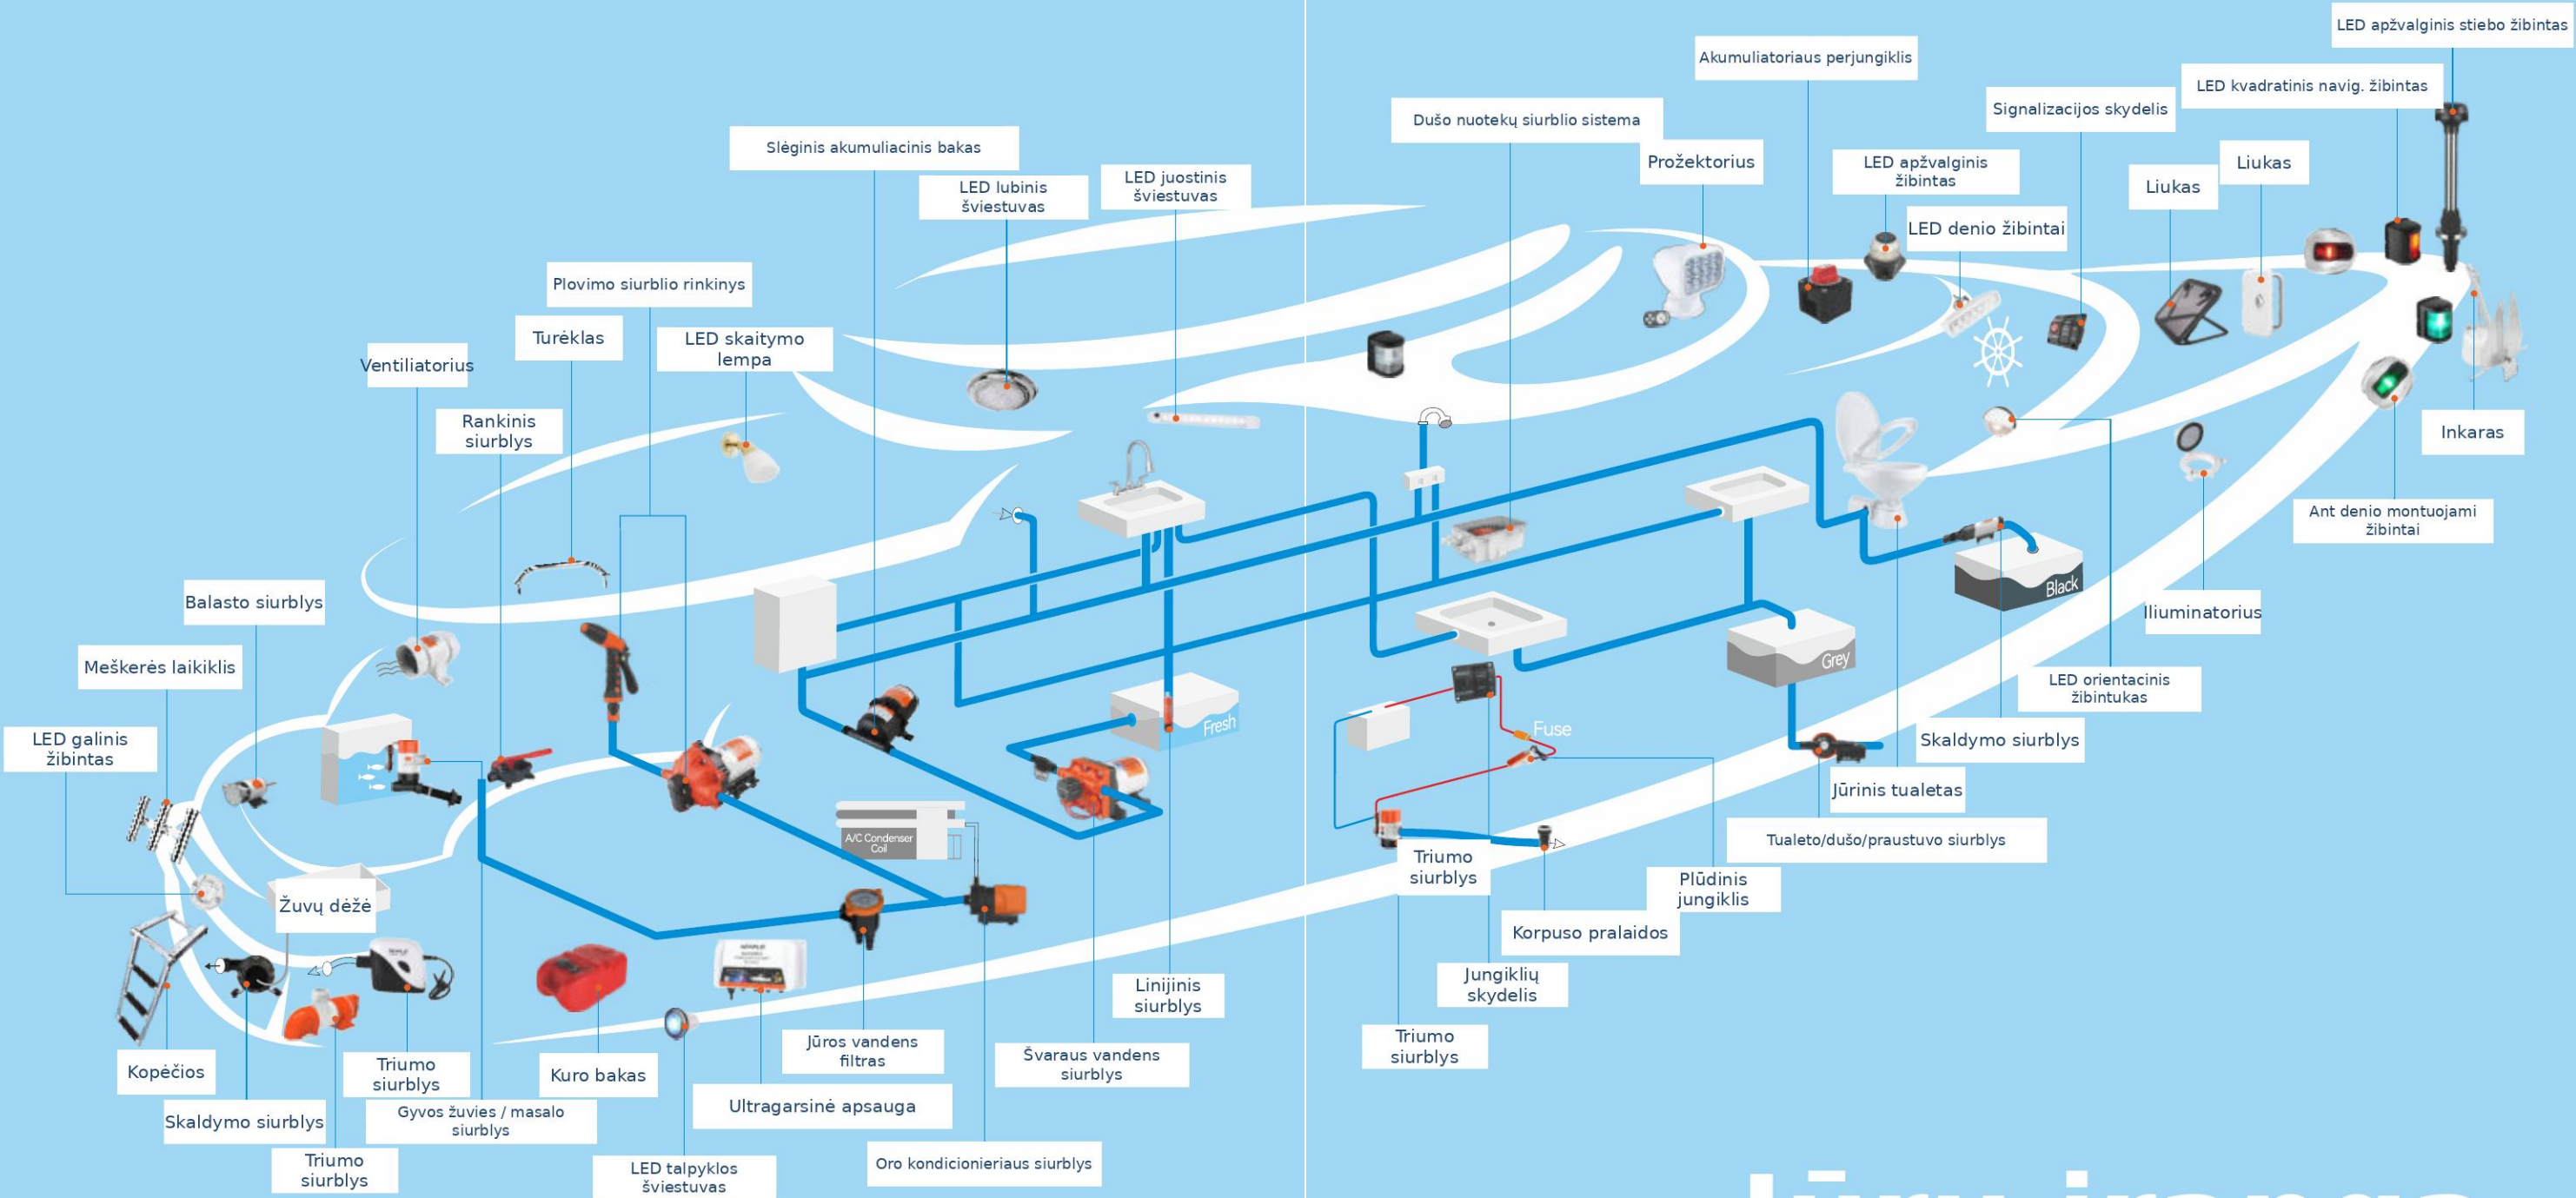

Jūrų įranga

SERTIFIKATAI

SEAFLO gamykla itin daug dėmesio skiria ISO sistemoms, įskaitant ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 18001:2007 bendrąjį vadybą ir gamybą. SEAFLO yra gavusi 14 išradimų patentų, 67 naudingojo modelio patentus, 161 dizaino patentą, taip pat daugybę tarptautinių sertifikatų, įskaitant CE, UKCA, LFGB, USCG, COLREG 72, ROHS, ISO 8846 ir ISO 8849, CSA, REACH, PAHS ir kt.



CSA



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015



CE



UKCA



ISO 8846 ISO 8849



ISO 9001:2015




PAHS



RoHS



Reach

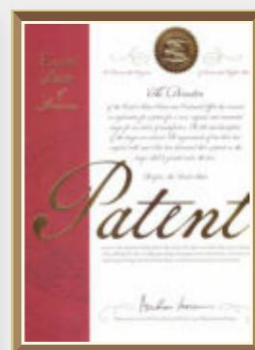

JAV patentas

SEAFLO SIURBLIŲ PRITAIKYMO GALIMYBĖS

TRIUMO SIURBLIAI



Papildomos
galimybės:

brūkšninis kodas, CE sertifikatas, įvairios pakuotės, individualus lipdukas/logotipas

ŠVARAUS VANDENS SIURBLIAI



JUNGIKLIS

Apėjimas
Pagal poreikį
Dvigubas valdymas
Be valdymo
Išmanieji valdikliai

KORPUSAS

Nailonas
Polipropilenas

VOŽTUVAI

Santoprene
Viton
Geolast
Nailonas
Polipropilenas
BUNA
EPDM

JUNGTYS

Greitas prijungimas
FNPT
MNPT

DIAFRAGMOS

Santoprene
Viton
Geolast
Įvairūs CAM dydžiai
BUNA

VARIKLIAI

Sandarus
12 / 24 V
115 / 230 V
Didesnė galia
Šilumos kaupikliai
Švino gaubtai
Laidai
2 kontaktų jungtis
Įjung./išjung. jungiklis
Galimos specialios
elektros jungtys

Triumo siurbliai, 13 serija

600GPH-4700GPH

- Su atbuliniu vožtuvu nuo vandens grįžimo
- Su nuimama tiesia išleidimo jungtimi
- Panardinamas, apsaugotas nuo uždegimo
- Aukšto efektyvumo, mažos srovės variklis
- Nerūdijančio plieno variklio velenas
- Apsauga nuo oro užspaudimo

3000/3700/4700 GPH



Blisteris



Spalvota dėžutė



Sukimo funkcija



Papildomi priedai
13F003 1-1/8" (29mm)




Parduodama ir atskirai



Variklis

Naujas patobulintas greito sujungimo dizainas, montuojamas ir išmontuojamas per kelias sekundes!

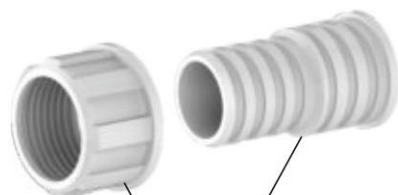

13F002
1" (25mm) arba
1-1/8" (29mm)



13CV01
Atbulinis
vožtuvas



Filtru
(lengvai nuimamas valymui)




Kaiščio jungties
dizainas — keičiant
siurblį nereikia
atjungti pagrindo
ar vamzdino

Neautomatiniai triumo siurbliai

PRO

13A serija

Skydelis RANK IŠJ AUTO Apsauga nuo perkrovos AKUMULIATORIUS

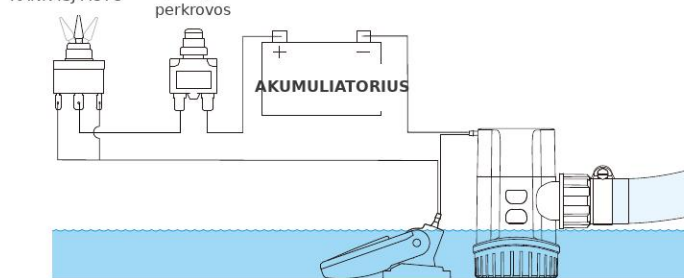

Neautomatiniai triumo siurbliai

13CV01
Atbulinis
vožtuvas

13F001
3/4" (19mm)
1-1/8" (29mm)

13F002
1" (25mm)
1-1/8" (29mm)



Siurblio modelis	Variklio modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G600-13A	SFMA1-G600-13A	600GPH	12V	2.5A	2.5m/7.5'	3' (1 m)		0.40KG/0.47KG
SFBP2-G600-13A	SFMA2-G600-13A	600GPH	24V	1.5A	2.5m/7.5'	3' (1 m)	3/4" (19mm)	0.40KG/0.47KG
SFBP1-G800-13A	SFMA1-G800-13A	800GPH	12V	3.5A	3m/9'	3' (1 m)	1 1/8" (29mm)	0.40KG/0.47KG
SFBP2-G800-13A	SFMA2-G800-13A	800GPH	24V	2.0A	3m/9'	3' (1 m)		0.40KG/0.47KG
SFBP1-G1100-13A	SFMA1-G1100-13A	1100GPH	12V	4.0A	4m/12'	3' (1 m)	1" (25mm)	0.40KG/0.47KG
SFBP2-G1100-13A	SFMA2-G1100-13A	1100GPH	24V	2.5A	4m/12'	3' (1 m)	1 1/8" (29mm)	0.40KG/0.47KG

Elektroninio laikmačio automatiniai triumo siurbliai

PRO

13B serija

Veikia 0,5 sek.

Tikrina vandenį kas 2,5 min.

3,8cm 1,5" 0,5 sek. IĮ.
2cm 0,75" 2,5 min. IŠJ.

Elektroninis laikmatis


13CV01
Atbulinis
vožtuvas

13F001
3/4" (19mm)
1-1/8" (29mm)

13F002
1" (25mm)
1-1/8" (29mm)




Pump Model	Motor Model	Flow rate	Volts	Current	Head	Wire Lead	Outlet Dia.	N.W./G.W.
Siurblio modelis	Variklio modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP2-G600-13B	SFMA2-G600-13B	600GPH	24V	1.5A	2.5m/7.5'	3' (1 m)	3/4" (19mm)	0.40KG/0.47KG
SFBP1-G800-13B	SFMA1-G800-13B	800GPH	12V	3.5A	3m/9'	3' (1 m)	1 1/8" (29mm)	0.40KG/0.47KG
SFBP2-G800-13B	SFMA2-G800-13B	800GPH	24V	2.0A	3m/9'	3' (1 m)		0.40KG/0.47KG
SFBP1-G1100-13B	SFMA1-G1100-13B	1100GPH	12V	4.0A	4m/12'	3' (1 m)	1" (25mm)	0.40KG/0.47KG
SFBP2-G1100-13B	SFMA2-G1100-13B	1100GPH	24V	2.5A	4m/12'	3' (1 m)	1 1/8" (29mm)	0.40KG/0.47KG

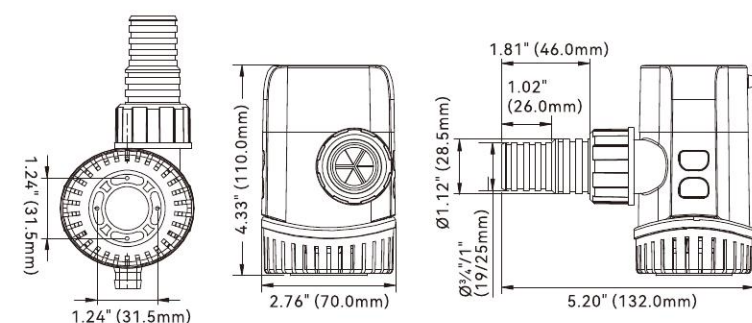

600 / 800 / 1100 GPH

NAŠUMAS (12V)
PERFORMANCE (12V)

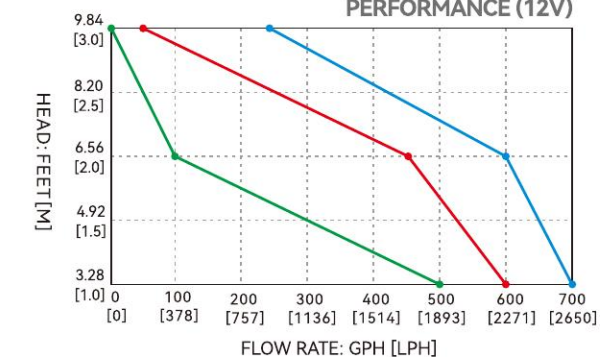

600GPH/2271LPH 800GPH/3028LPH 1100GPH/4164LPH

Triumo siurbLIAI, 13 serija

1500-4700GPH

Kompaktiškas automatinis siurblys —
plūdinio jungiklio nereikia
Tikrina vandenį kas 2,5 min.,
veikia pusę sekundės
CE, RoHS, ISO 8846, ISO8849
standartai

Aukšto efektyvumo, mažos
srovės variklis
Nerūdijančio plieno variklio
velenas
Su atbuliniu vožtuvu nuo
vandens grįžimo
Su nuimama tiesia
išleidimo jungtimi



Blisteris

Spalvota dėžutė




Neautomatiniai triumo siurbLIAI

PRO

13A serija



1500-2000GPH

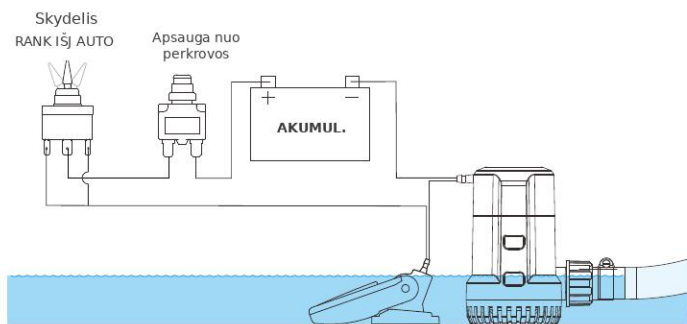**13F004**
1-1/8" (29mm)
Standartinė tiesi jungtis**13CV01**
Vožtuvas

Siurblio modelis	Variklio modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
Neautomatiniai triumo siurbLIAI, 13A serija								
SFBP1-G1500-13A	SFMA1-G1500-13A	1500GPH	12V	4.5A	5m/16.40'	3' (1 m)	1-1/8" (29mm)	0.65KG/0.75KG
SFBP2-G1500-13A	SFMA2-G1500-13A	1500GPH	24V	2.5A	5m/16.40'	3' (1 m)		0.65KG/0.75KG
SFBP1-G2000-13A	SFMA1-G2000-13A	2000GPH	12V	7.5A	5.5m/18.04'	3' (1 m)		0.75KG/0.85KG
SFBP2-G2000-13A	SFMA2-G2000-13A	2000GPH	24V	4.0A	5.5m/18.04'	3' (1 m)		0.75KG/0.85KG


Elektroninio laikmačio automatiniai triumo siurbLIAI

PRO

13B serija



1500-2000GPH

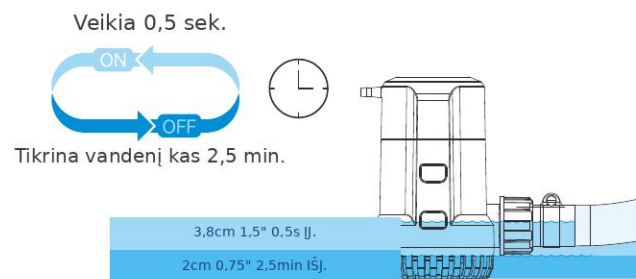
**13F004**
1-1/8" (29mm)
Standartinė tiesi jungtis**13CV01**
Vožtuvas

Siurblio modelis	Variklio modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G1500-13B	SFMA1-G1500-13B	1500GPH	12V	4.5A	5.0m/16.40'	3' (1 m)	1-1/8" (29mm)	0.68KG/0.78KG
SFBP2-G1500-13B	SFMA2-G1500-13B	1500GPH	24V	2.5A	5.0m/16.40'	3' (1 m)		0.68KG/0.78KG
SFBP1-G2000-13B	SFMA1-G2000-13B	2000GPH	12V	7.5A	5.5m/18.04'	3' (1 m)		0.78KG/0.88KG
SFBP2-G2000-13B	SFMA2-G2000-13B	2000GPH	24V	4.0A	5.5m/18.04'	3' (1 m)		0.78KG/0.88KG

Neautomatiniai triumo siurbLIAI





PRO

13A serija

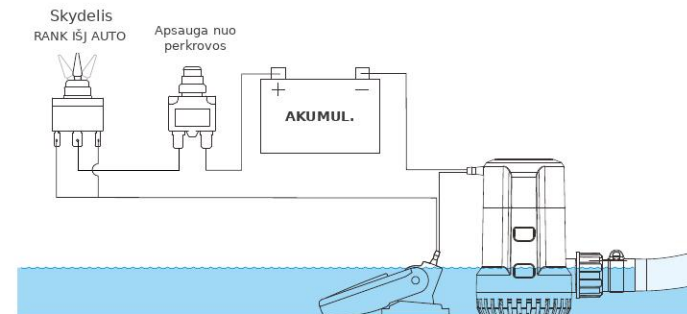**13F005**
1-1/2" (40mm)
Standartinė tiesi jungtis**13F006**
2" (52mm)
Standartinė tiesi jungtis**13CV02/03**
1-1/2" / 2"
Atbulinis vožtuvas

3000-4700GPH

Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Saug.	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G3000-13A	3000GPH	12V	12A	20A	5.5m/18.04'	1 m / 3'	1-1/2" (40mm) 2" (52mm)	2.1kg/2.2kg
SFBP2-G3000-13A	3000GPH	24V	6A	10A	5.5m/18.04'	1 m / 3'	1-1/2" (40mm) 2" (52mm)	2.1kg/2.2kg
SFBP1-G3700-13A	3700GPH	12V	14A	25A	6.0m/19.69'	1 m / 3'	1-1/2" (40mm) 2" (52mm)	2.1kg/2.2kg
SFBP2-G3700-13A	3700GPH	24V	7A	12A	6.0m/19.69'	1 m / 3'	1-1/2" (40mm) 2" (52mm)	2.1kg/2.2kg
SFBP1-G4700-13A	4700GPH	12V	16A	25A	6.5m/21.33'	1 m / 3'	1-1/2" (40mm) 2" (52mm)	2.1kg/2.2kg
SFBP2-G4700-13A	4700GPH	24V	8A	14A	6.5m/21.33'	1 m / 3'	1-1/2" (40mm) 2" (52mm)	2.1kg/2.2kg

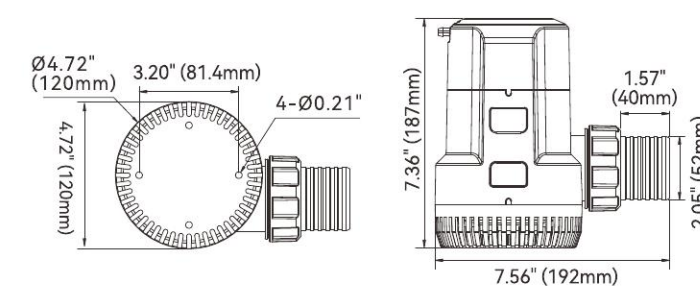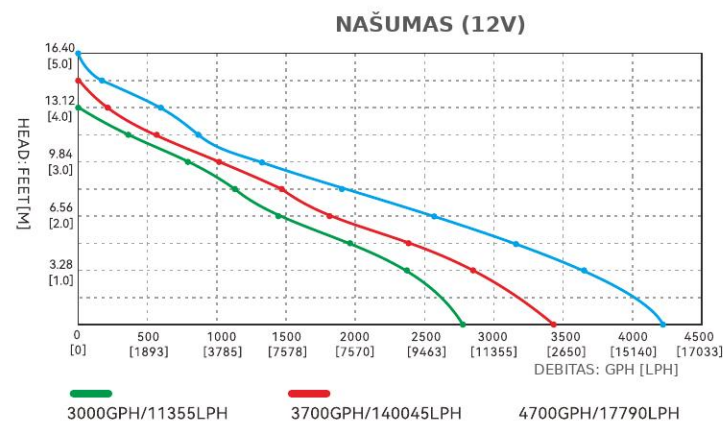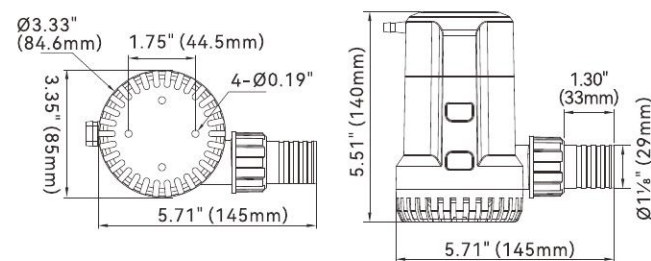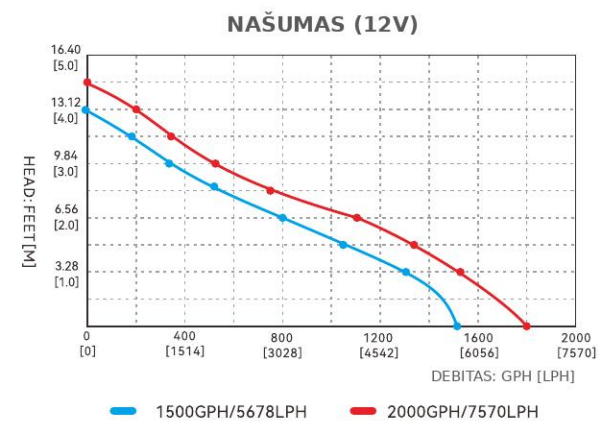



Variklis




Dėžutė

Triumo siurbiai 14 serija

PRO



Variklis gali būti parduodamas

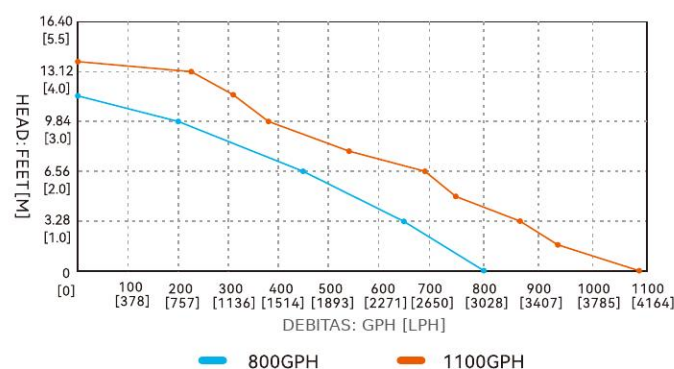

Sukimosi funkcija

13F003

1-1/8" (29mm)

Alkūninė jungtis



Siurblio korpuso sukimosi funkcija




Išimkite variklį ir pritvirtinkite varžtą prieš montuojant siurblį




Sudrėkinkite abu nykščius ir stipriai paspauskite, kad patikrintumėte veikimą (tik 14A serijai)



Greito sujungimo jungtis – keičiant siurblį nereikia atjungti pagrindo ar vamzdyno

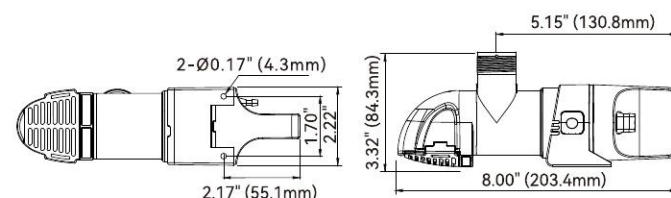

14A serija

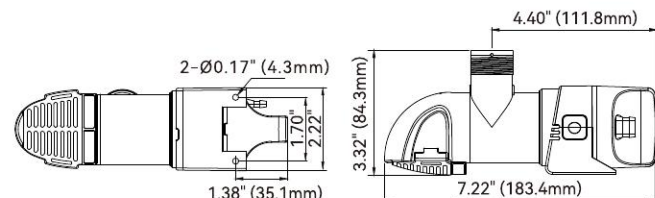


14B / 14C serija

Vandens lygio jutiklis, žemo profilio automatinis
Triumo siurblys 14A serija


Modelis	Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Veikimo režimas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G800-14A	SFMA1-G800-14A	800GPH	12V	3.2A	3.2m/10.5'	automatinis vandens lygio jutiklis	3/4" (19mm) 1" (25mm) 1-1/8" (29mm)	0.39/0.56kg
SFBP2-G800-14A	SFMA2-G800-14A	800GPH	24V	2.0A	3.2m/10.5'			0.39/0.56kg
SFBP1-G1100-14A	SFMA1-G1100-14A	1100GPH	12V	4.2A	4.0m/13'			0.39/0.56kg
SFBP2-G1100-14A	SFMA2-G1100-14A	1100GPH	24V	3.0A	4.0m/13'			0.39/0.56kg

Laikmačio jutiklis, žemo profilio automatinis
Triumo siurblys 14B serija

Modelis	Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Veikimo režimas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G800-14B	SFMA1-G800-14B	800GPH	12V	3.2A	3.2m/10.5'	automatinis laikmačio jutiklis	3/4" (19mm) 1" (25mm) 1-1/8" (29mm)	0.38/0.55kg
SFBP2-G800-14B	SFMA2-G800-14B	800GPH	24V	2.0A	3.2m/10.5'			0.38/0.55kg
SFBP1-G1100-14B	SFMA1-G1100-14B	1100GPH	12V	4.2A	4.0m/13'			0.38/0.55kg
SFBP2-G1100-14B	SFMA2-G1100-14B	1100GPH	24V	3.0A	4.0m/13'			0.38/0.55kg

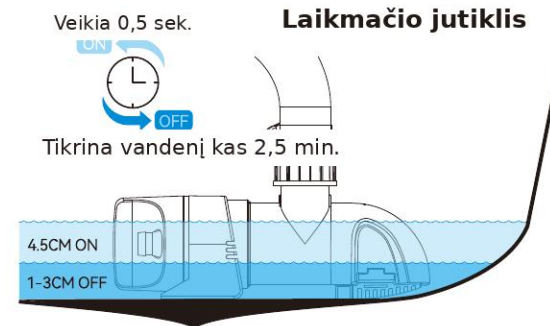Žemo profilio
Triumo siurblys 14C serija

Modelis	Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Veikimo režimas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G800-14C	SFMA1-G800-14C	800GPH	12V	3.2A	3.2m/10.5'	rankinis	3/4" (19mm) 1" (25mm) 1-1/8" (29mm)	0.35/0.51kg
SFBP2-G800-14C	SFMA2-G800-14C	800GPH	24V	2.0A	3.2m/10.5'			0.35/0.51kg
SFBP1-G1100-14C	SFMA1-G1100-14C	1100GPH	12V	4.2A	4.0m/13'			0.35/0.51kg
SFBP2-G1100-14C	SFMA2-G1100-14C	1100GPH	24V	3.0A	4.0m/13'			0.35/0.51kg

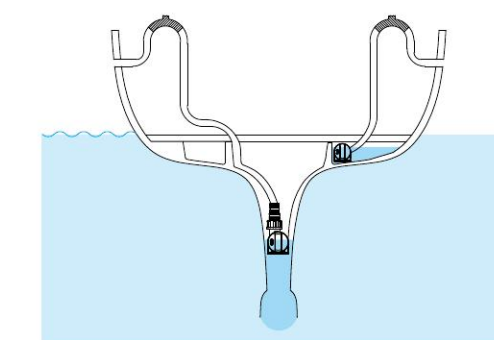

Automatinis triumo siurblys 17 serija
800 / 1200 / 1500 / 2000 GPH

Kompaktiškas, viskas viename
Talpinės jungties jutiklinis jungiklis,
patikimas ir automatinis veikimas
Siurblys įsijungia pakilus vandens lygiui
ir išsijungia, kai vanduo pašalinamas



Nuimamas filtras lengvam valymui
Nuimamas atbulinis vožtuvas
Apsaugotas nuo uždegimo kibirkšties
Lengvai montuojamas

800 / 1200 GPH



Dėžutė

Vandens lygio jutiklis

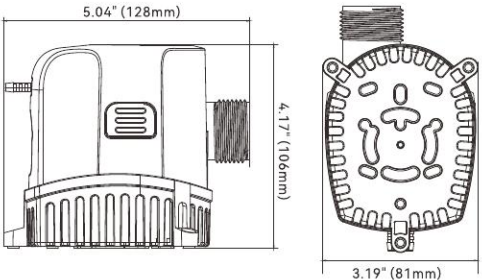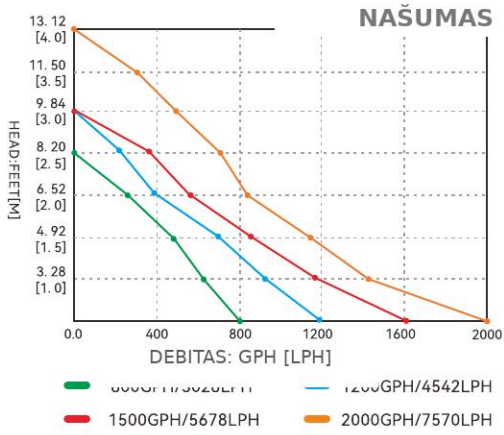


Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G800-17	800 GPH	12 V	3 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4"(19mm) 1-1/8"(29mm)	0.54/0.59 kg
SFBP2-G800-17	800 GPH	24 V	1.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4"(19mm) 1-1/8"(29mm)	0.54/0.59 kg
SFBP1-G1200-17	1200 GPH	12 V	4 A	3 m / 10.0'	1 m / 3.0'	1"(25mm) 1-1/8"(29mm)	0.54/0.59 kg
SFBP2-G1200-17	1200 GPH	24 V	2 A	3 m / 10.0'	1 m / 3.0'	1"(25mm) 1-1/8"(29mm)	0.54/0.59 kg

1500 / 2000 GPH


Vandens lygio jutiklis



Dėžutė

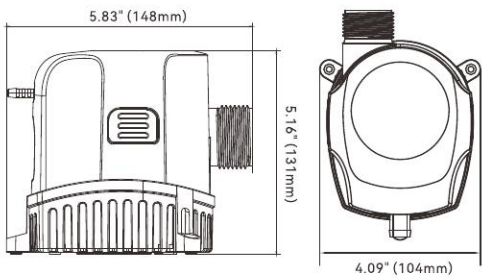


Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G1500-17	1500 GPH	12 V	7 A	3m/ 10.0'	1 m / 3.0'	1-1/8"(29mm)	0.81/0.86 kg
SFBP2-G1500-17	1500 GPH	24 V	3.5 A	3m/ 10.0'	1 m / 3.0'	1-1/8"(29mm)	0.81/0.86 kg
SFBP1-G2000-17	2000 GPH	12 V	9 A	4 m / 13.0'	1 m / 3.0'	1-1/8"(29mm)	0.81/0.86 kg
SFBP2-G2000-17	2000 GPH	24 V	4.5 A	4 m / 13.0'	1 m / 3.0'	1-1/8"(29mm)	0.81/0.86 kg

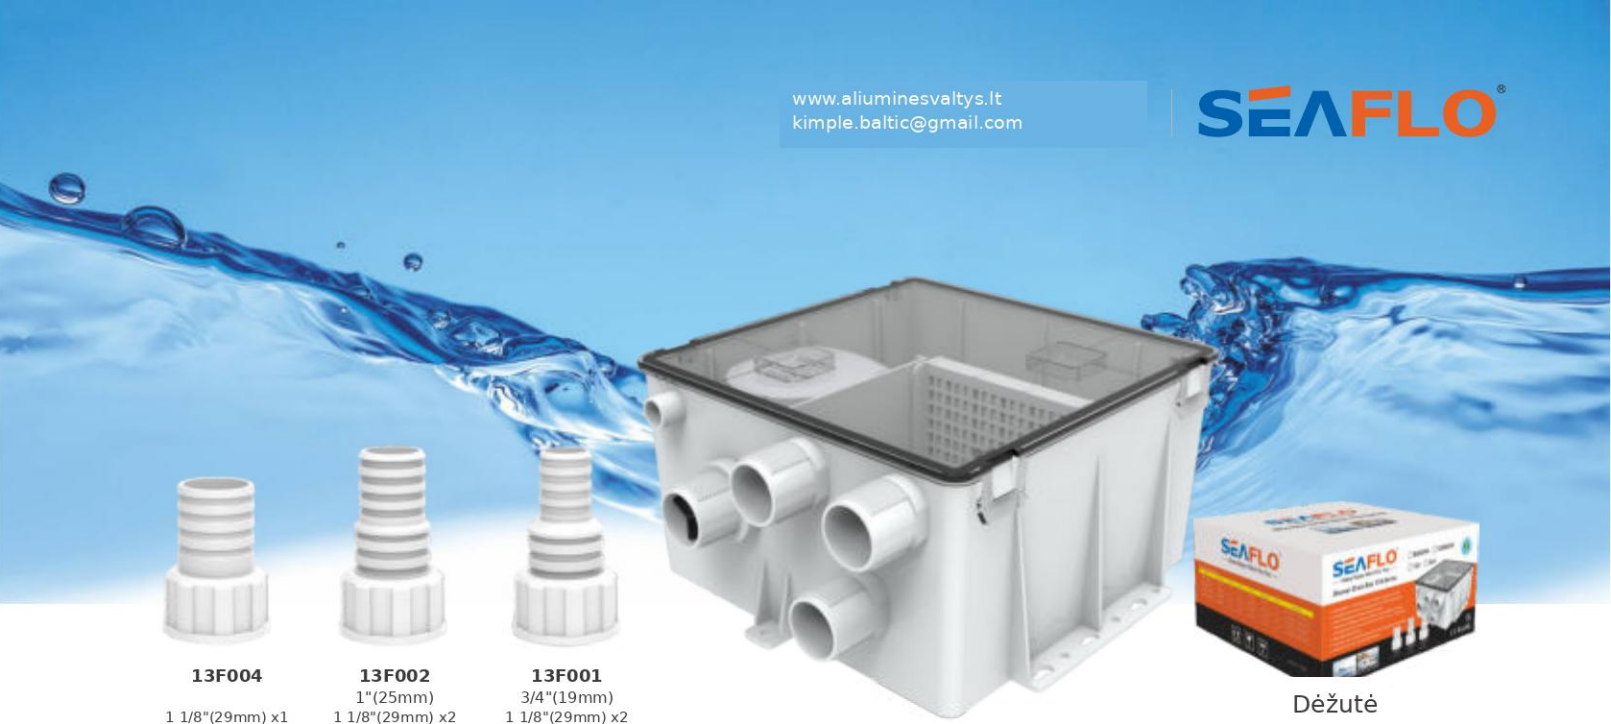

Standartinė jungtis

Dušo drenažo dėžė 17A serija
800/1200 GPH

Galingas 800 arba 1200 GPH siurblys efektyviam nuotekų šalinimui
Automatinis vandens lygio jutiklis užtikrina veikimą be rankinio valdymo
Kelių įvadų konstrukcija skirtingiems vandens šaltiniams
Sriegtos jungtys: paprastesnis montavimas su įvairiomis jungčių kombinacijomis,
galimi variantai: 3/4" (19mm), 1" (25mm) ir 1-1/8" (29mm)
Nuimamas šiukšlių filtras
Atbulinis vožtuvas ant išvado neleidžia vandeniui grįžti atgal į talpyklą
Papildomas tvirtinimas gale paprastesniam montavimui


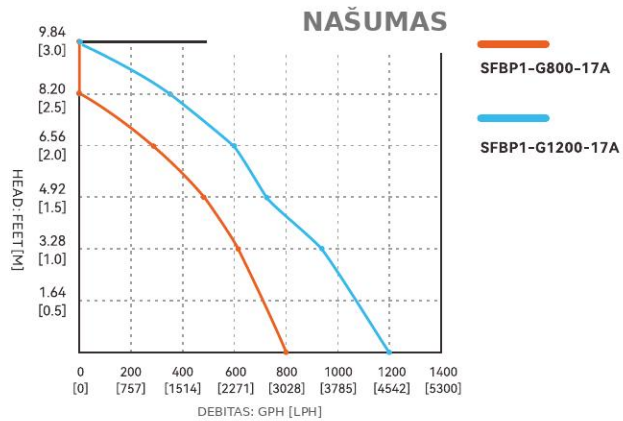


Standartinės siurblio konfigūracijos

Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Saugiklis	Išvado Ø
SFBP1-G800-17A	800 GPH	12 V	3.0 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	6 A	3/4" (19 mm) 1-1/8" (29 mm)
SFBP2-G800-17A	800 GPH	24 V	1.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3 A	3/4" (19 mm) 1-1/8" (29 mm)
SFBP1-G1200-17A	1200 GPH	12 V	4.0 A	3 m / 10.0'	1 m / 3.0'	8 A	1" (25 mm) 1-1/8" (29 mm)
SFBP2-G1200-17A	1200 GPH	24 V	2.0 A	3 m / 10.0'	1 m / 3.0'	4 A	1" (25 mm) 1-1/8" (29 mm)

Automatinis triumo siurblys 17 serija

Vandens lygio jutiklis

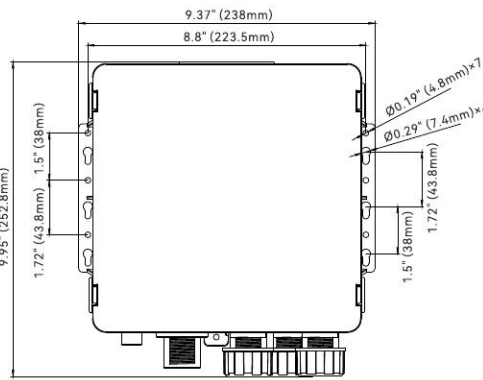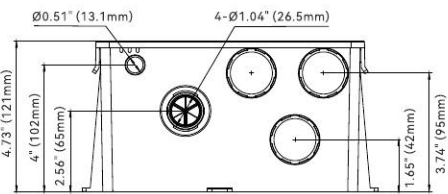


Mechaniniai automatiniai triumo siurbiai

06 serija **600/750/1100 GPH**

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

Viskas viename – siurblys ir jungiklis, plūdinis jungiklis nereikalingas
Siurblys įsijungia pakilus vandens lygiui
ir išsijungia, kai vanduo pašalinamas
Nesiurbia alyvos – variklinė alyva, patekusi į triumą,
nesukelia siurblio įsijungimo
Nuimamas filtras lengvam valymui
Apsaugotas nuo apnašų sparnuotis
18 AWG, 1 m ilgio laidai





Viskas viename – siurblys ir jungiklis




Blisteris



Dėžutė

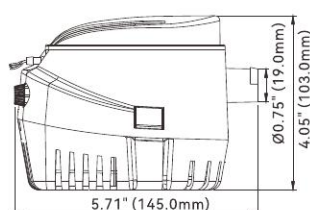

600 GPH-750 GPH

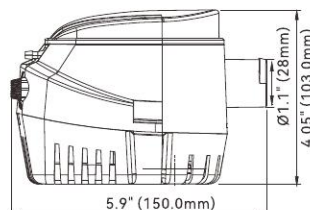

1100 GPH



Viskas viename –
siurblys ir jungiklis

Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G600-06	600 GPH	12 V	2.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.47/0.52 kg
SFBP2-G600-06	600 GPH	24 V	1.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.47/0.52 kg
SFBP1-G750-06	750 GPH	12 V	3.0 A	3.0 m / 10.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.47/0.52 kg
SFBP2-G750-06	750 GPH	24 V	1.6 A	3.0 m / 10.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.47/0.52 kg
SFBP1-G1100-06	1100 GPH	12 V	4.0 A	4.0 m / 13.0'	1 m / 3.0'	1-1/8" (29 mm)	0.55/0.60 kg
SFBP2-G1100-06	1100 GPH	24 V	2.5 A	4.0 m / 13.0'	1 m / 3.0'	1-1/8" (29 mm)	0.55/0.60 kg

Automatiniai triumo siurbiai

11 serija **600/750/1100 GPH**



Kompaktiškas, automatinis, visiškai panardinamas elektrinis siurblys.
Įmontuotas magnetinis plūdinis jungiklis! Su elektroniniu jutiklio
valdymo įtaisu lengvam, visiškai automatiniam veikimui.




Blisteris



Dėžutė

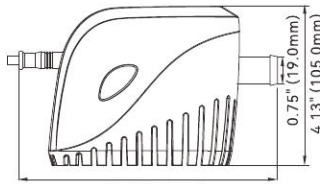

600 GPH-750 GPH

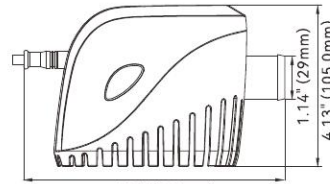

1100 GPH



Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G600-11	600 GPH	12 V	2.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.55/0.6 kg
SFBP2-G600-11	600 GPH	24 V	1.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.55/0.6 kg
SFBP1-G750-11	750 GPH	12 V	3.0 A	3.0 m / 10.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.55/0.6 kg
SFBP2-G750-11	750 GPH	24 V	1.6 A	3.0 m / 10.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	0.55/0.6 kg
SFBP1-G1100-11	1100 GPH	12 V	4.0 A	4.0 m / 13.0'	1 m / 3.0'	1-1/8" (29 mm)	0.55/0.6 kg
SFBP2-G1100-11	1100 GPH	24 V	2.5 A	4.0 m / 13.0'	1 m / 3.0'	1-1/8" (29 mm)	0.55/0.6 kg
SFBPA2-G1100-11	1100 GPH	220 V	12.5 A	4.0 m / 13.0'	1 m / 3.0'	1-1/8" (29 mm)	0.97/1.0 kg



Dėžutė

Dušo nuotekų siurblio sistema, 07 serija

600/750 GPH

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

Nuimamas tinklinis filtras – lengvas valymas
Skaidrus, prisukamas dangtelis
Atbulinis vožtuvas ant išvado
Apsaugotas nuo uždegimo (kibirkštės)
Priima nuotekas iš kelių įleidimo taškų
Lengvas montavimas
Keli įleidimo angos – universalus naudojimas
18 AWG, 1 m ilgio laidai




MOTORAS

Tipas

Sandarintas, taupus, ilgaamžis variklis

Darbo ciklas

Nenuolatinis

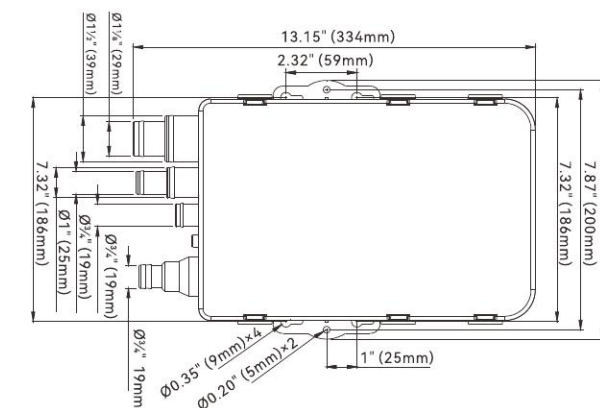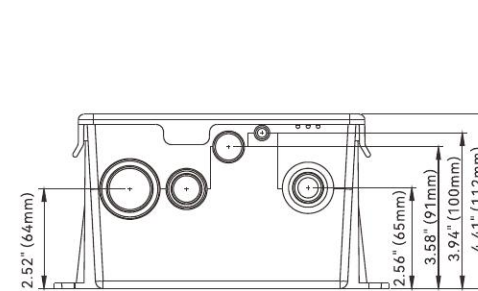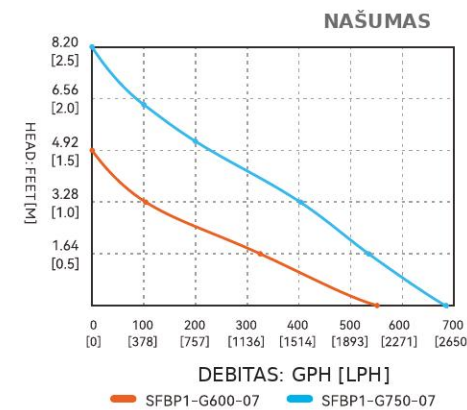

Standartinės siurblio konfigūracijos

Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G600-07	600 GPH	12 V	2.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	1.17/1.35 kg
SFBP2-G600-07	600 GPH	24 V	1.5 A	2.5 m / 8.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	1.17/1.36 kg
SFBP1-G750-07	750 GPH	12 V	3.0 A	3.0 m / 10.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	1.17/1.37 kg
SFBP2-G750-07	750 GPH	24 V	1.6 A	3.0 m / 10.0'	1 m / 3.0'	3/4" (19 mm)	1.17/1.38 kg





Nešiojamas panardinamas siurblys, 18 serija

1500/2000 GPH

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI


- Galingas siurblys, stabilus veikimas
- Lengva pernešti naudojant rankeną
- Įmontuotas atbulinis vožtuvas siurblio viduje
- Aplink variklį įrengti briaunelės sulaiko vandenį ir laiku atvėsina variklį
- 2 skirtingo skersmens išvadai (1-3/16 in. ir 1-3/8 in.) skirtingo dydžio žarnoms, priklausomai nuo debito
- Nuimamas filtro pagrindas – lengva priežiūra

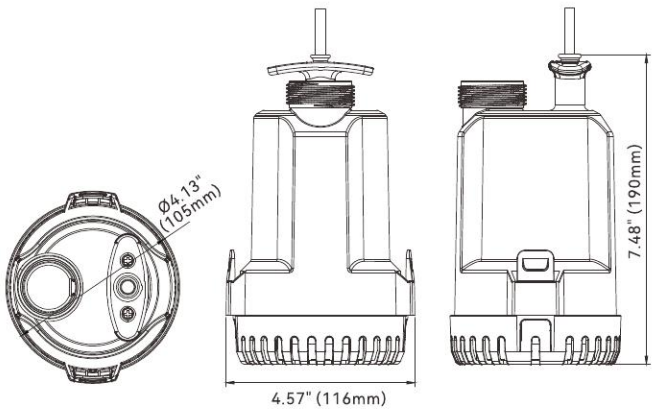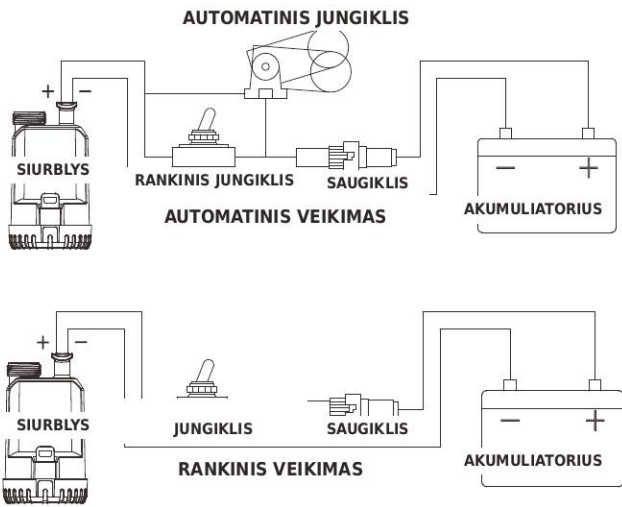

Standartinės siurblio konfigūracijos


Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Išvado Ø
SFBP1-G1500-18	1500 GPH	12 V	8 A	3.5 m / 11.5'	1-3/16" (30mm) & 1-3/8" (34mm)
SFBP2-G1500-18	1500 GPH	24 V	4 A	3.5 m / 11.5'	1-3/16" (30mm) & 1-3/8" (34mm)
SFBP1-G2000-18	2000 GPH	12 V	12 A	4.0 m / 13.1'	1-3/16" (30mm) & 1-3/8" (34mm)
SFBP2-G2000-18	2000 GPH	24 V	6 A	4.0 m / 13.1'	1-3/16" (30mm) & 1-3/8" (34mm)

Neautomatiniai triumo siurbLIAI, 01 serija (350 / 500 / 750 / 1100 GPH)

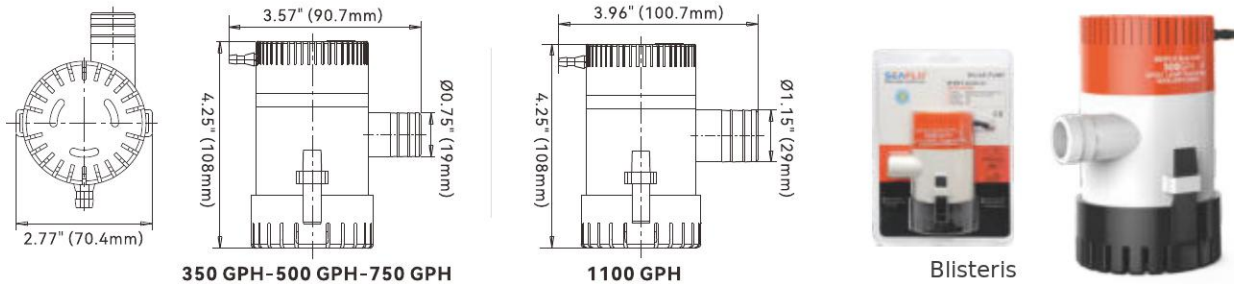


Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G350-01	350 GPH	12 V	1.0 A	3 m / 10'	1 m / 3'	3/4" (19 mm)	0.33/0.40 kg
SFBP1-G500-01	500 GPH	12 V	1.6 A	3 m / 10'	1 m / 3'	3/4" (19 mm)	0.33/0.40 kg
SFBP2-G500-01	500 GPH	24 V	1.2 A	3 m / 10'	1 m / 3'	3/4" (19 mm)	0.33/0.40 kg
SFBP1-G750-01	750 GPH	12 V	2.5 A	3 m / 10'	1 m / 3'	3/4" (19 mm)	0.33/0.40 kg
SFBP2-G750-01	750 GPH	24 V	1.2 A	3 m / 10'	1 m / 3'	3/4" (19 mm)	0.33/0.40 kg
SFBP1-G1100-01	1100 GPH	12 V	4.0 A	4 m / 13'	1 m / 3'	1-1/8" (29 mm)	0.38/0.44 kg
SFBP2-G1100-01	1100 GPH	24 V	2.5 A	4 m / 13'	1 m / 3'	1-1/8" (29 mm)	0.38/0.44 kg

Neautomatiniai triumo siurbLIAI, 01 serija (1500 / 2000 GPH)

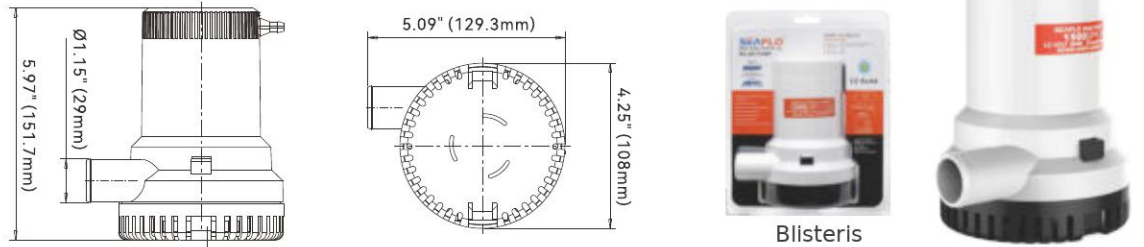

Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G1500-01	1500 GPH	12 V	8.0 A	5 m / 16'	1 m / 3'	1-1/8" (29 mm)	1.13/1.21 kg
SFBP2-G1500-01	1500 GPH	24 V	4.0 A	5 m / 16'	1 m / 3'	1-1/8" (29 mm)	1.13/1.21 kg
SFBP1-G2000-01	2000 GPH	12 V	8.5 A	6 m / 19'	1 m / 3'	1-1/8" (29 mm)	1.13/1.21 kg
SFBP2-G2000-01	2000 GPH	24 V	5.0 A	6 m / 19'	1 m / 3'	1-1/8" (29 mm)	1.13/1.21 kg

Neautomatiniai triumo siurbLIAI, 01 serija (3000 / 3500 / 4700 GPH)

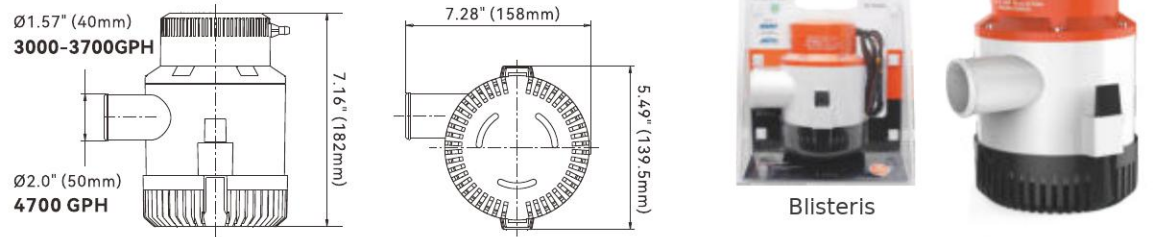

Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G3000-01	3000 GPH	12 V	14.0 A	8 m / 26'	1 m / 3'	1-1/2" (40 mm)	2.10/2.37 kg
SFBP2-G3000-01	3000 GPH	24 V	7.0 A	8 m / 26'	1 m / 3'	1-1/2" (40 mm)	2.10/2.37 kg
SFBP1-G3500-01	3500 GPH	12 V	16.0 A	8 m / 26'	1 m / 3'	1-1/2" (40 mm)	2.10/2.37 kg
SFBP2-G3500-01	3500 GPH	24 V	8.0 A	8 m / 26'	1 m / 3'	1-1/2" (40 mm)	2.10/2.37 kg
SFBP1-G3700-01	3700 GPH	12 V	16.0 A	8 m / 26'	1 m / 3'	1-1/2" (40 mm)	2.10/2.37 kg
SFBP2-G3700-01	3700 GPH	24 V	8.0 A	8 m / 26'	1 m / 3'	1-1/2" (40 mm)	2.10/2.37 kg
SFBP1-G4700-01	4700 GPH	12 V	17.0 A	8 m / 26'	1 m / 3'	2" (50 mm)	2.10/2.37 kg
SFBP2-G4700-01	4700 GPH	24 V	8.5 A	8 m / 26'	1 m / 3'	2" (50 mm)	2.10/2.37 kg



Dėžutė



Prieš




Po

Sauso triumo sistema PRO

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI


- 25' savaime įsiurbianti sistema – galima montuoti nuotoliniu būdu
- Plona (5/16 in.) siurbimo žarna lengvai lenkiasi ir tinka ankštoms vietoms
- Greitai prijungiamos jungtys – paprastas vamzdyno montavimas
- Aukšto sugėrimo siurbimo pagrindas užtikrina sausą triumą
- Programuojamas laikmatis leidžia naudoti sistemą tiek, kiek reikia
- Apsaugotas nuo uždegimo – atitinka ISO 8846 Marine / SAE J1171 Marine

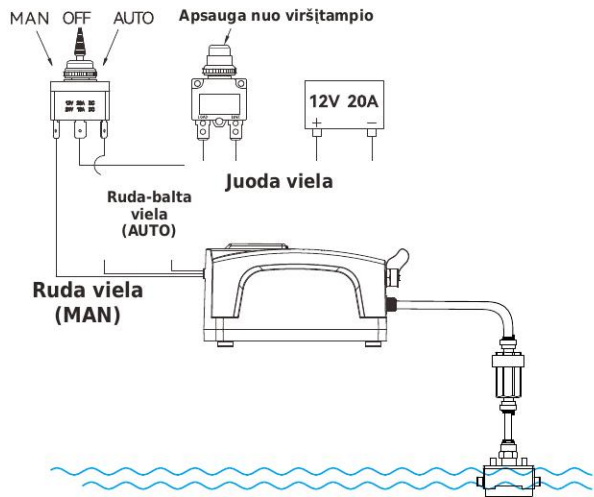



Komplekte



Aukšto sugėrimo pagrindas Linijinis filtras 25' 8mm siurbimo žarna Atsarginė siurbimo kempinė Adapteris x1 Bokštelio jungtis Greito jungimo laido jungiklis

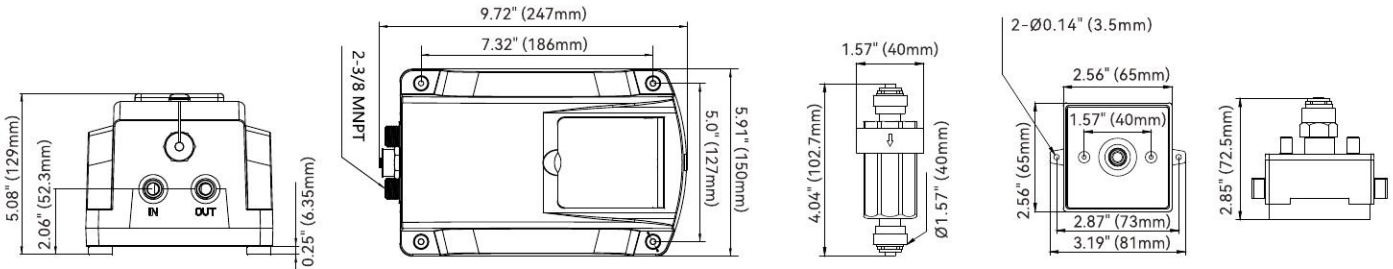

Modelis	Įtampa	Maks. srovė	Debitas	Įvado Ø	Išvado Ø
SFDBS1-02	12V	6A	1.7 LPM	5/16"	5/16"
SFDBS2-02	24V	3A	1.7 LPM	5/16"	5/16"

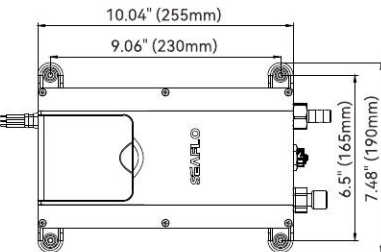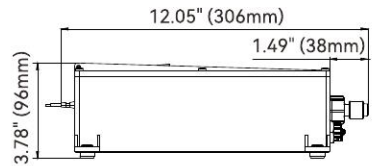

Komplekte



Aukšto sugėrimo pagrindas x 1 Linijinis filtras x 1 25' 5/16 in. siurbimo žarna x 1 Atsarginė siurbimo kempinė x 5 Automatinis-Įjungta-Rankinis jungiklis

Modelis	Įtampa	Maks. srovė	Debitas	Įvado Ø	Išvado Ø
SFDBS1-01	12V	5.5 A	1 LPM / 0.3GPM	5/16"	1/2" Barb
SFDBS2-01	24V	2.75 A	1 LPM / 0.3GPM	5/16"	1/2" Barb

4 zonų siurbimo skirstytuvas


- Naudokite kartu su SEAFLO Sauso triumo sistema, kad triumas liktų švarus ir sausas
- Vožtuvas turi 4 įvadu ir 1 išvadą
- Vandens įvado ir išvado angos skersmuo – 5/16 in. (8mm)
- Aukšto sugėrimo siurbimo pagrindas užtikrina sausą triumą
- Greitai prijungiamos jungtys – paprastas vamzdyno montavimas



Dėžutė



4 zonų siurbimo skirstytuvas

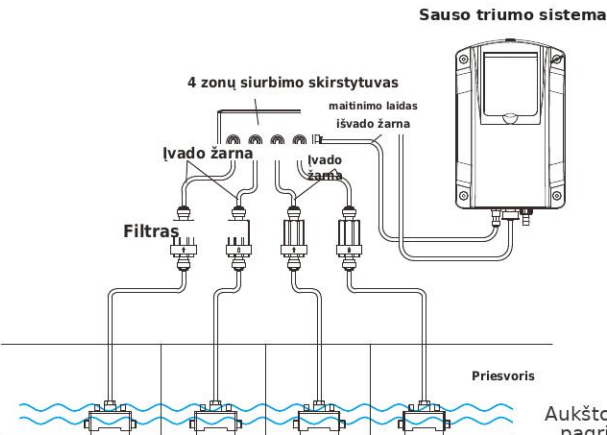


Aukšto sugėrimo pagrindas x 4 Linijinis filtras x 4 25' 5/16 in. siurbimo žarna x 4 Atsarginė siurbimo kempinė x 8

Modelis	Įtampa	Galia	Slėgis	Dydis
SFSV1-02A	12V	10W	1-150PSI	6.93" x 3.07" x 2.41"
SFSV2-02A	24V	10W	1-150PSI	6.93" x 3.07" x 2.41"

Dviejų jungčių gyvos žuvies bako siurblys 1600 GPH

1600 GPH (6054 LPH), dvi jungtys, 12V ir 24V
Dviejų jungčių pagrindo konstrukcija leidžia lengvai pasirinkti
Tylus ir be vibracijos veikimas
Lengvai montuojamas ir nuimamas valymui
Apsauga nuo oro kamščio, patvarus ilgaamžis variklis
Lengvai montuojamas į bet kurią jungtį su 1" NPT išoriniu sriegiu

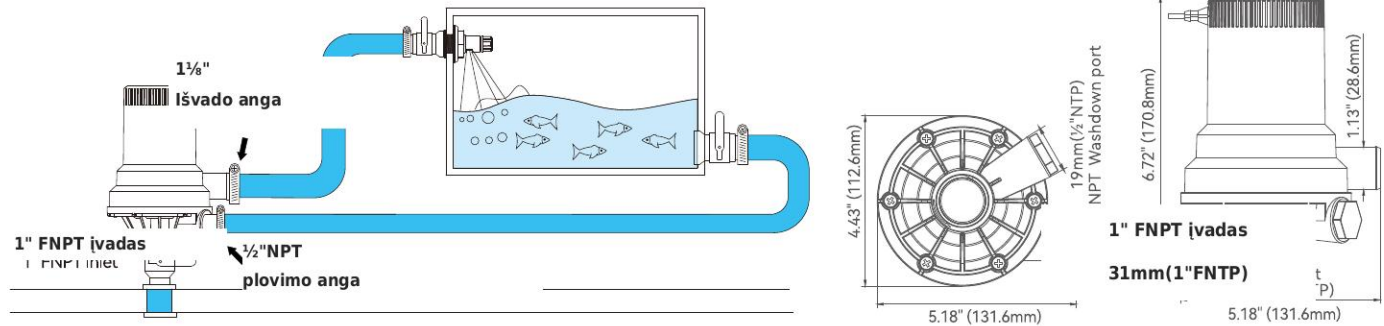


Standartinės siurblio konfigūracijos

Modelis	Debitas (GPH/LPH)	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Įvadai	Išvadas
SFBP1-G1600-01A	1600 / 6057	12V	8.4A	13.77' (4.2m)	1" NPT / 31mm	1 1/2" and 1/2" NPT
SFBP2-G1600-01A	1600 / 6057	24V	4.2A	13.77' (4.2m)	1" NPT / 31mm	1 1/2" and 1/2" NPT

Universalus siurblys 3800 GPH

Lengvai montuojamas ir nuimamas valymui
Kompaktiškas, efektyvus ir ilgaamžis variklis
Visiškai panardinamas
Atsparus rūdijimui ir korozijai
Tylus ir be vibracijos veikimas
Sustiprintas, smūgius slopinantis pagrindas
Apsauga nuo oro kamščio
1.5" (38mm) išvado anga

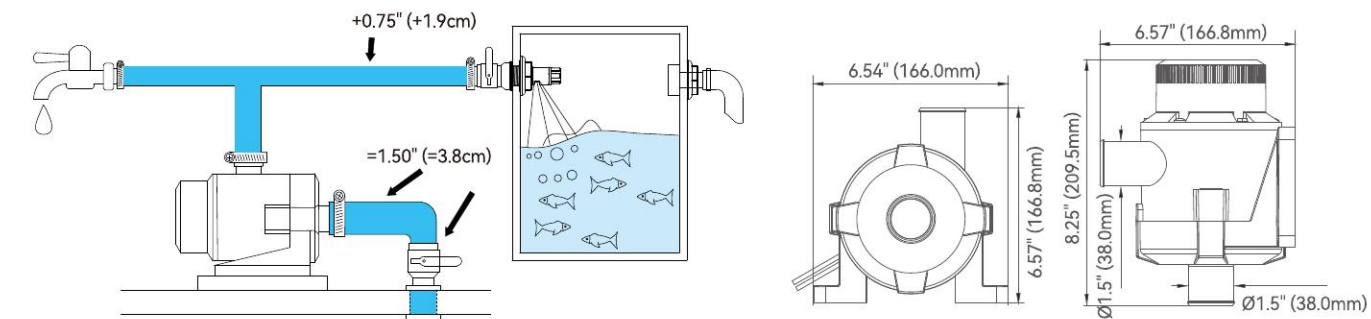

Standartinės siurblio konfigūracijos

Modelis	Debitas (GPH/LPH)	Įtampa	Srovė	Saugiklis	Kėlimo aukštis	Jungtys
SFBP1-G3800-01A	3800/14383	12V	15.5A	25A	17.38' (5.3m)	1 1/2" / 38mm
SFBP2-G3800-01A	3800/14383	24V	6.9A	15A	17.38' (5.3m)	1 1/2" / 38mm

Nešiojamas aeratoriaus rinkinys, 09 serija 350 GPH

Aeruoja nuo 5 iki 30 galonų (19-113 litrų) vandens.
SEAFLO 350 GPH (1325 LPH) siurblys lengvai tvirtinamas prie bet kokio nepralaidaus paviršiaus.
9,4" (240 mm) ilgio purškimo vamzdelį galima nupjauti pagal bet kokios talpos matmenis.
Visiškai reguliuojama purškimo galvutė didina arba mažina vandens srautą.
Putplasčio filtravimo sistema užtikrina švarų vandenį.
Rinkinyje taip pat yra akumuliatoriaus gnybtai lengvam prijungimui prie 12 voltų maitinimo šaltinio.
18 AWG, 1 m ilgio laidai



Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G350-09	350 GPH	12 V	1.0 A	1.5 m / 5'	1 m / 3'	3/4" (19mm)	0.32/0.42 kg

Nešiojamas aeratoriaus rinkinys, 10 serija 350 GPH


Aeruoja nuo 5 iki 30 galonų (19-113 litrų) vandens.
SEAFLO 350 GPH (1325 LPH) siurblys lengvai tvirtinamas prie bet kokio nepralaidaus paviršiaus.
6,3" (160mm) purškimo vamzdelis ir 13,8" (350mm) žarna pjaunami pagal talpos dydį.
Visiškai reguliuojama purškimo galvutė didina arba mažina vandens srautą.
Putplasčio filtravimo sistema užtikrina švarų vandenį.
Rinkinyje taip pat yra akumuliatoriaus gnybtai lengvam prijungimui prie 12 voltų maitinimo šaltinio.
18 AWG, 1 m ilgio laidai



Modelis	Debitas	Įtampa	Srovė	Kėlimo aukštis	Laidas	Išvado Ø	Gryn./bruto svoris
SFBP1-G350-10	350 GPH	12 V	1.0 A	1.5 m / 5'	1 m / 3'	3/4" (19mm)	0.32/0.42 kg

Plūdinis jungiklis, 01 serija

Idealus debito jutiklis triumo siurbliams
Maks. 20A
Sustiprintos konstrukcijos jungiklis, skirtas sudėtingiausiomis sąlygoms
Įjungia siurbliį, kai vandens lygis pasiekia 2.0" (51 mm)

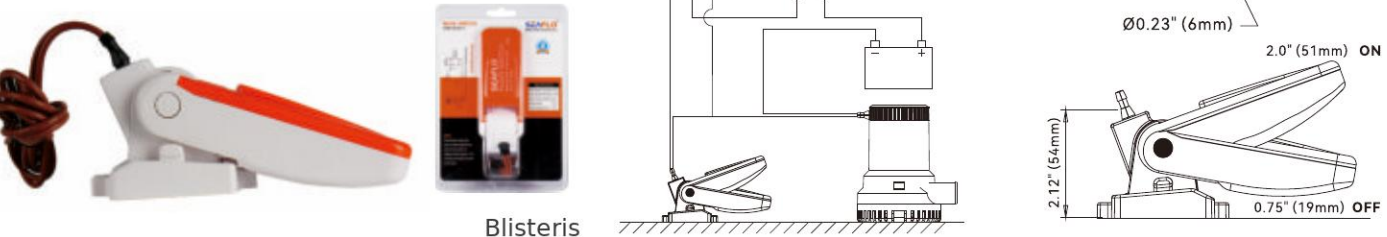


Blisteris

Standartinės siurblio konfigūracijos

Modelis	Maks. srovė 12V	Maks. srovė 24V	Laidas	Laido storis	Gryn. svoris
SFBS-20-01	20 A	10 A	3.28' (1 m)	18 AWG	0.16 kg

Plūdinis jungiklis, 02 serija

Idealus debito jutiklis triumo siurbliams
Maks. 18A
Unikalus vidinio plieninio guolio aktyvavimas
Įjungia siurbliį, kai vandens lygis pasiekia 2.3" (60 mm)

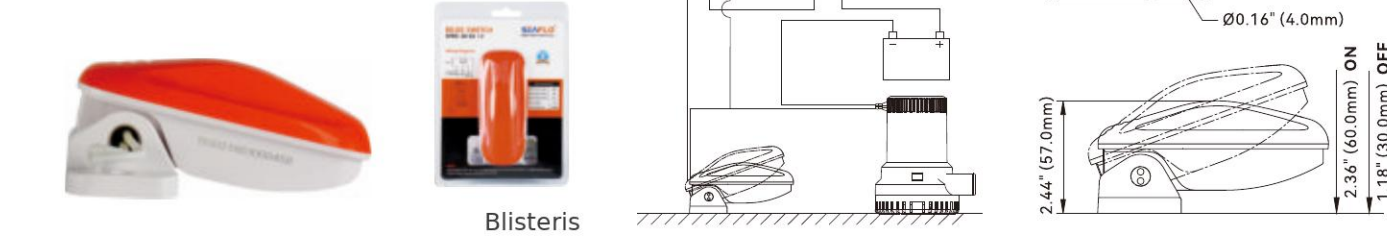


Blisteris

Standartinės siurblio konfigūracijos

Modelis	Maks. srovė 12V	Maks. srovė 24V	Laidas	Laido storis	Gryn. svoris
SFBS-18-02	18 A	8 A	3.28' (1 m)	16 AWG	0.14 kg

Elektromagnetinis plūdinis jungiklis, 05 serija



Novatoriškas elektromagnetinis dizainas
Sandari konstrukcija užtikrina aukštą patikimumą
Filtro korpusas apsaugo jungiklį nuo nešvarumų
Greito tvirtinimo pagrindas supaprastina priežiūrą
Tinka su bet kuriuo neautomatiniu triumo siurbliu
Skirtas siurbliams iki 25A
Be gyvsidabrio



Modelis	Maks. srovė	Laido storis	Laidas	Gryn. svoris
SFBS-25-05	25 A	16 AWG	3.28' (1 m)	0.2 kg

Plūdinis jungiklis, 03/04 serija

Didesnis plūdės ir pavaros mechanizmas geresniam stabilumui
Srovė iki 25 A (03 serija); srovė iki 12 A (04 serija)
Idealus debito jutiklis triumo siurbliui
Be gyvsidabrio
Kompaktiškas dizainas, lengvas montavimas
Filtro korpusas apsaugo jungiklį nuo nešvarumų
Įsijungia, kai vandens lygis viršija 45-55 mm (1.77"-1.97")
Išsijungia, kai lygis nukrenta žemiau 20-25 mm (0.79"-0.98")

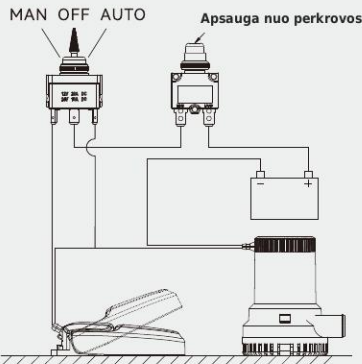


Blisteris




Dėžutė

Plūdinis jungiklis 03A

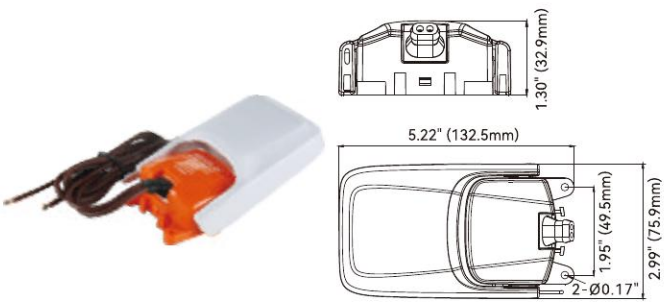


Modelis	Maks. srovė	Laido storis	Laidas	Svoris	Filtro korpusas
SFBS-25-03A	25 A	14 AWG	3.28' (1 m)	0.12 kg	NE

Plūdinis jungiklis 03B

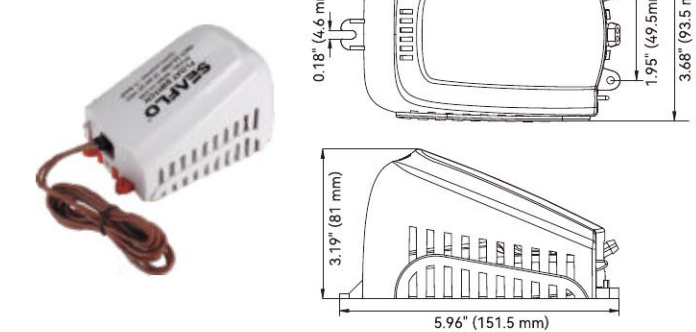


Modelis	Maks. srovė	Laido storis	Laidas	Svoris	Filtro korpusas
SFBS-25-03B	25 A	14 AWG	3.28' (1 m)	0.19 kg	TAIP

Plūdinis jungiklis 04A

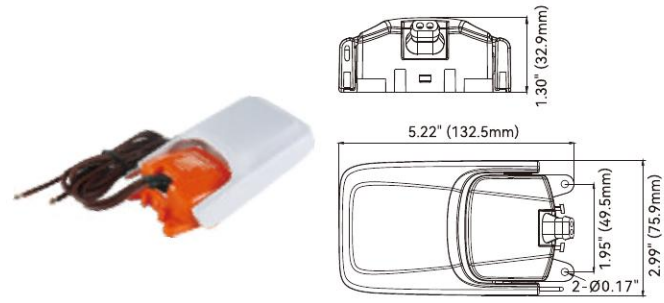

Modelis	Maks. srovė	Laido storis	Laidas	Svoris	Filtro korpusas
SFBS-12-04A	12 A	16 AWG	3.28' (1 m)	0.11 kg	NE

Plūdinis jungiklis 04B

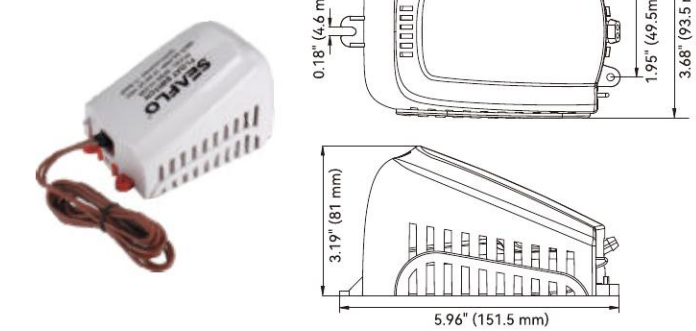

Modelis	Maks. srovė	Laido storis	Laidas	Svoris	Filtro korpusas
SFBS-12-04B	12 A	16 AWG	3.28' (1 m)	0.18 kg	TAIP